

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

Т И П О В Ы Е
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К А Р Т Ы

РАЗДЕЛ 07

АЛБОМ 07.29

МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

Цена 0-72

СО Д Е Р Ж А Н И Е

А Л Ь Б О М 07. 29

МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

1. Установка газовых плит	Стр. 2 - 10
2. Установка газовых проточных водонагревателей	Стр.11 - 22
3. Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода	Стр.23 -32
4. Пневматическое испытание внутреннего газопровода	Стр.33- 38

07.29.01

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ

I. Область применения

Карта применяется при установке газовых плит.

II. Техничко-экономические показатели монтажного процесса

- 1. Трудоемкость установки плиты - 2-х конфорок. 4-х конфорок.

0,76	0,98
------	------
- 2. Выработка на одного рабочего в смену:

а) в физических величинах (коэпл.	10,5	8,5
б) в денежном выражении (в рубл.)	134,0	157,0

III. Организация и технология монтажного процесса

1. Газовые плиты доставляют на объект в обрешетке или контейнерах в полном комплекте и поднимают к месту установки автогидроподъемником (см. лист I) или вертикальным строительным подъемником (см. лист 2) за один день до их установки. Для удобства принятия груза с подъемного механизма, с внутренней стороны помещения, к окну, на уровне подоконника, устанавливают козлы шириной 250-300 мм.


2. Установка плит производится после окончания монтажа газопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т.е. перед последней окраской помещения.

3. Подготовка рабочего места при установке газовых плит предусматривает:

Установка газовых плит		ТТК 7.04.05.01
1968	Пояснительная записка	А.А.А.А. III

07.29.01

Проектный инж. "Газу"	Зам. за инженером	Инж. Г. Добкин	Инж. проекта	В. Воев
Проектно-технологическая	Нач. отдела	С. Доморацкий	Друк. планы	А. Соловьевич
	Ин. специализат	А. Грингауз	Ст. техник	Т. Юшков

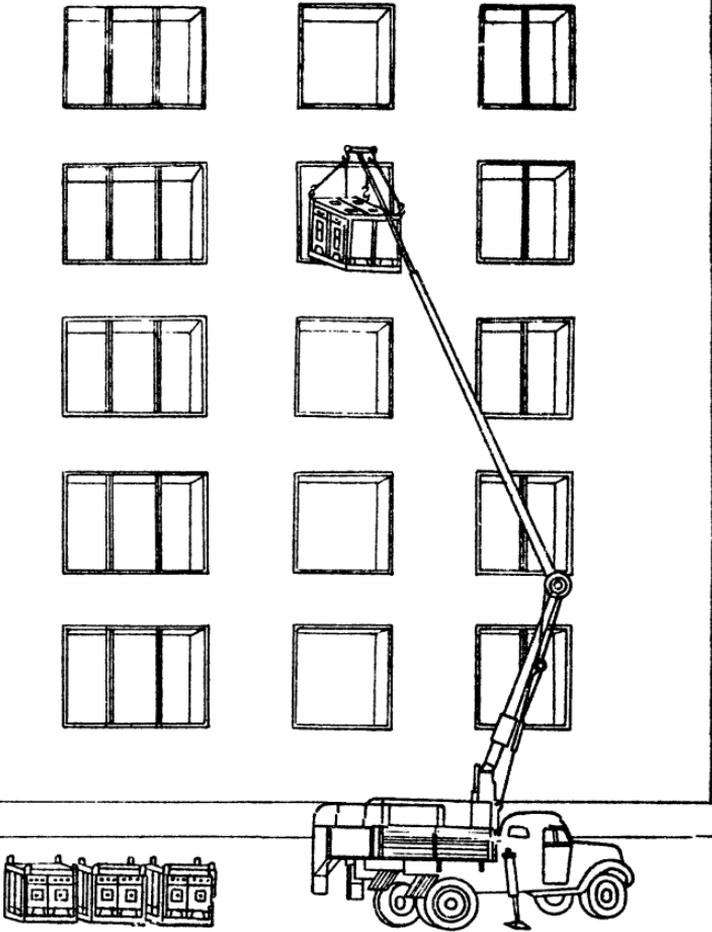

Установка газовых плит.

1968	Подъем плит в контейнере к месту установки автогидроподъемником.	Т.Т.К. 7.09.07.01	Лист III	Лист I
------	--	----------------------	----------	--------

07.29.01

Исполнитель
Л.Саламатин
Т.Юшкова

Контроль
А.Савин


Дир. группы
Ст. техник

С.Фоморачук
А.Приказов

Нач. отдела
Гр. специалист

М.В.С.
С.П.С.

Проектный институт

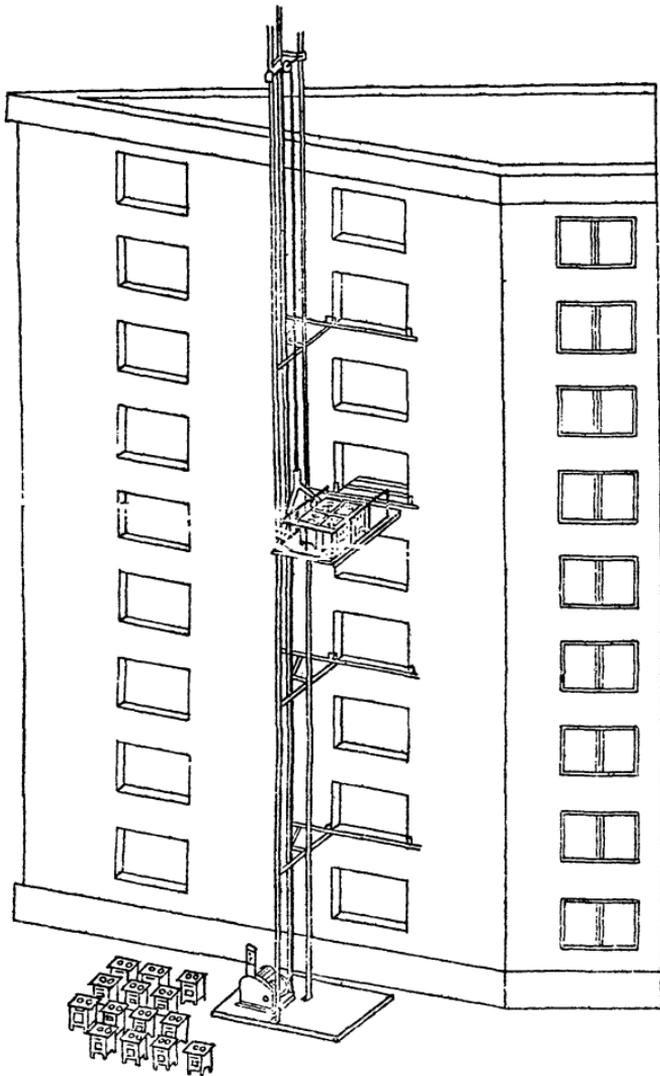

Установка газовых плит

ТТК
704.05.01

1968

Повыем плит к месту установки
вертикальным повыемником

Арх. во. Лист
III 2

Проектный институт	Мин. хим. индустрии	И. П. Соколов	Сл. инж. проекта	86	Б. Вайс
Проектпромвентиляция	Нач. отдела	<i>AS</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>Ю. Соломатин</i>
	Сл. специалист	<i>А. Юшкова</i>	А. Грингауз	Ст. техник	<i>М. Юшкова</i>



1968

Установка газовой плиты

Монтажное положение плиты (стояк сбоку плиты)

ТТК 7.04.05.01

лист 3

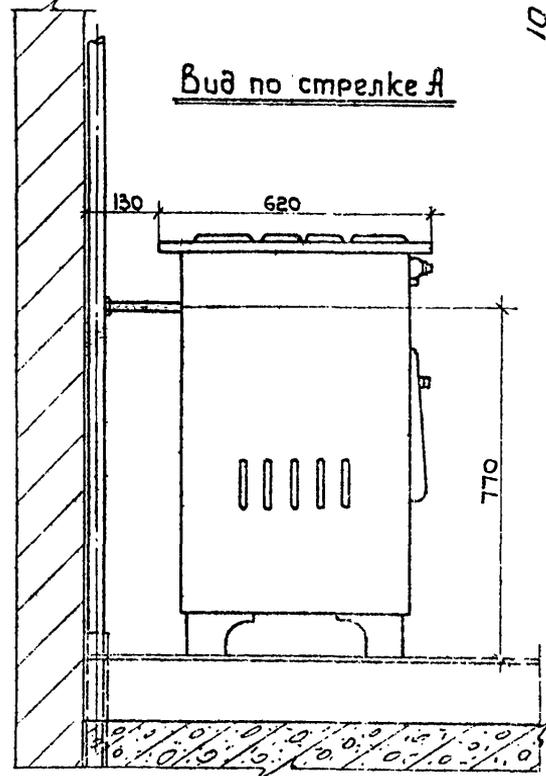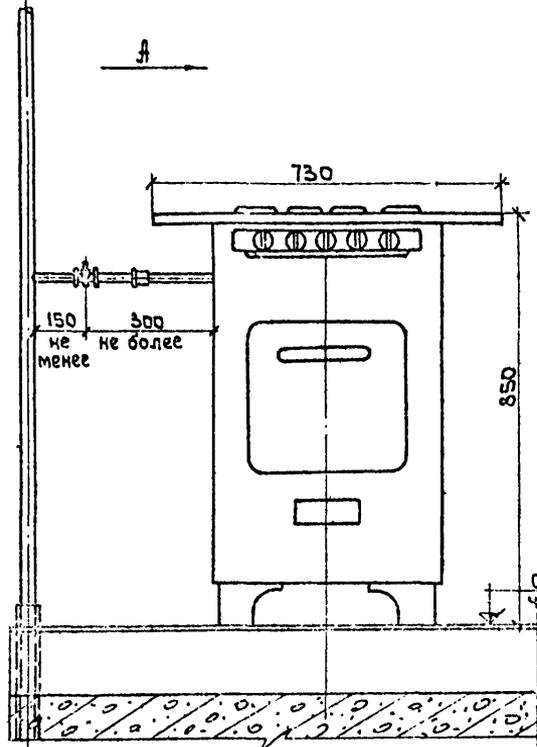



07.29.01

Проектный институт Проектпривентилиация	Зам. гл. инж. <i>Г. Рабкин</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта <i>Б. Вайс</i>	Б. Вайс
	Нач. отдела <i>С. Доморацкий</i>	С. Доморацкий	Рук. группы <i>Л. Соломатин</i>	Л. Соломатин
	Гл. специалист <i>Я. Зрингауз</i>	Я. Зрингауз	Ст. техник <i>М. Юскова</i>	М. Юскова

1968

Установка газовых плит
Монтажное положение плиты
(столк за плитой)

ТТК
7.04.05.01
Дальком
л/см
4

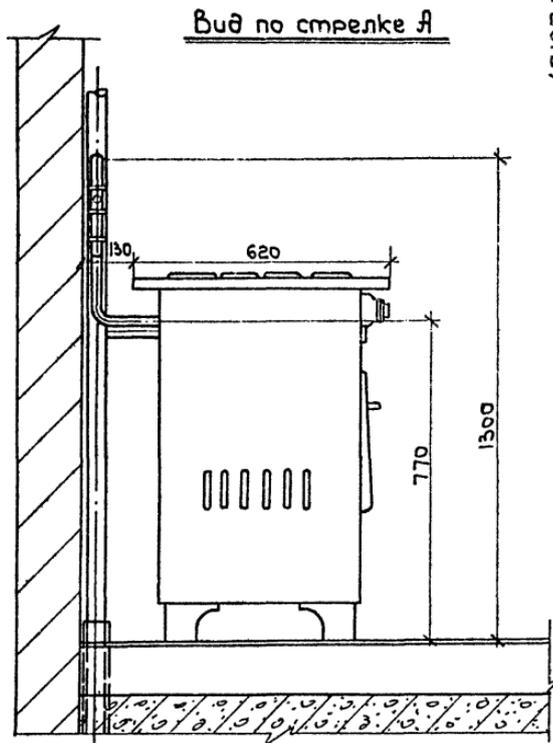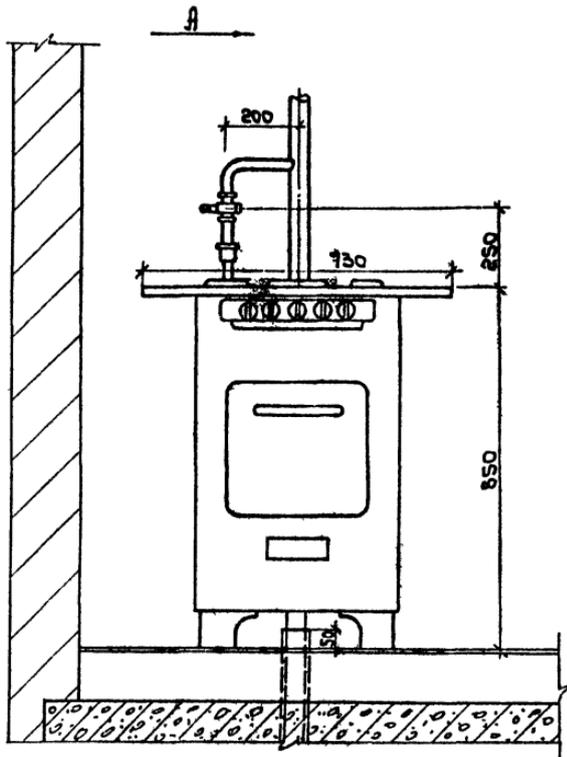


07.29.01


Проектный инст. институт	Зам. гл. инженер.	<i>Григорьев</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>Б. Вайс</i>	Б. Вайс
Проектпромвентиляция	Нач. отдела	<i>Григорьев</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>Л. Соломатин</i>	Л. Соломатин
	Зл. специалист	<i>Григорьев</i>	Я. Зрингауз	Ст. техник	<i>Т. Юшкова</i>	Т. Юшкова

1968
 Установка газовой плиты
 Последовательность рабочих операций
 при установке плиты.
 ТТ
 7.04
 Давыд.
 III


07.29.01

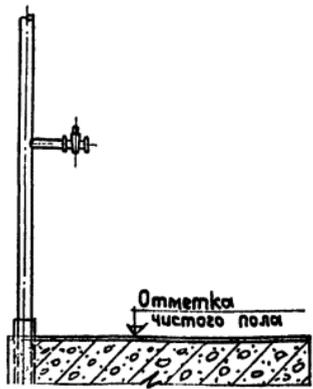

Подготовка рабочего места

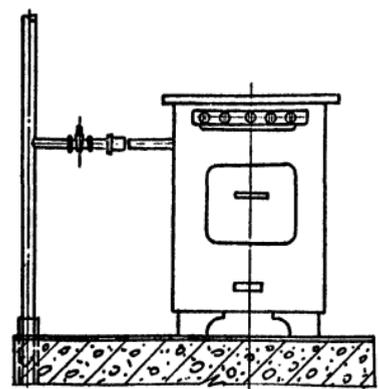

Установка плиты на место с выверкой ее по уровню.

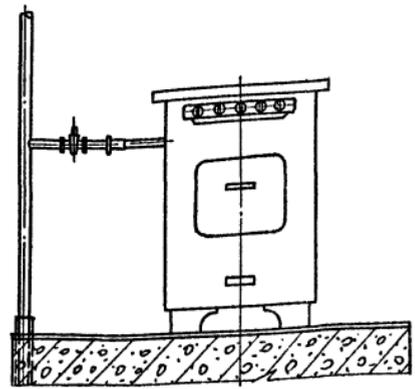

Присоединение газопровода к плите

Примечание:

Сгорелки и конфорки устанавливают перед
 пуском газа в плите

Проектный институт	Зам. гл. инж.	<i>[Signature]</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>[Signature]</i>	Б. Войс
Проектпроектирование	Науч. отдела	<i>[Signature]</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>[Signature]</i>	Л. Соломатин
	Гл. специалист	<i>[Signature]</i>	А. Срингауз	Техник	<i>[Signature]</i>	Л. Студенова

1968
График производства работ
Установка газовой плиты
Т.Т.
7.04.
Дальбом
III

07.29.01

№/п	Операции	Время в чел./час
		1
1	Установка плиты 2 ^х конфорочной	0,76
2	Установка плиты 4 ^х конфорочной	0,93

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТИ
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: «09» ноября 1997 г.
Заказ 2972 Тираж 100