

Изменение № 5 ГОСТ 18679—73 Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры


Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3120

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт


Пункт 4. Таблица 1. Графа *D*. Заменить размер: 6,5 на 6,0;
чертеж 2. Тип 2. Исполнение 1. Вид слева заменить новым:

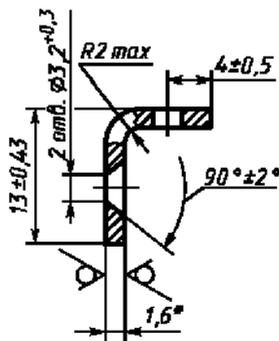

Чертеж 3. Тип 3. Главный вид заменить новым:

(Продолжение см. с. 11)


(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 18679—73)

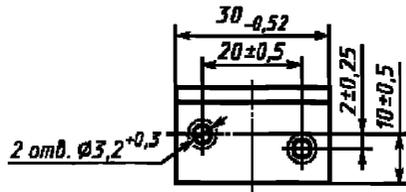

Пункт 6. Таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 16523—70 на ГОСТ 16523—97.

Приложение. Примеры способов пломбирования с применением ушек типов 1 и 2 заменить новыми:

Тип 1



Тип 2



(ИУС № 11 2001 г.)