

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ**

**Выпуск XIX**

Москва, 1984 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ**

**Москва, 1983 г.**

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

Настоящие методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

### *Выпуск XIX*

Редакционная коллегия: Кузьминых А.И., Македонская Р.Н.,  
Овечкин В.Г.

Д-79263 от 28.10.83г.                      Зак. 1943                      Тир. 1000

Типография Министерства Здравоохранения СССР.

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного  
государственного  
санитарного врача СССР*А.И. Заиченко* А.И. ЗАИЧЕНКО"06" *октября* 1983 г.№ *2906-83*МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА, ОЛОВА,  
МЕДИ И КАДМИЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ  
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

## Физические свойства компонентов

| наименование | хим. сим-<br>вол | плот-<br>ность | т. плав. °С   | т. кип. °С | Раствори-<br>мость                      |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------|---|
| Свинец       | Pb               | 207,2          | 327,3         | 1751       | растворяет-<br>ся в минерал<br>кислотах |
| Олово        | Sn               | 118,6          | 5,75-<br>7,28 | 231,9      | - " -                                   |
| медь         | Cu               | 63,54          | 8,92          | 1083,0     | - " -                                   |
| кадмий       | Cd               | 112,4          | 8,64          | 321,0      | - " -                                   |

## I. Характеристика метода

Определение основано на восстановлении ионов свинца, олова, меди и кадмия на ртутно-капельном электроде на фоне 2%-ного раствора щавелевой кислоты при потенциале восстановления пиков: свинца = -0,68 в, меди = -0,36 в, олова = -0,74 в, кадмия = -0,84 (по отношению к донной ртути).

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр.

Предел измерения в анализируемом объеме пробы: свинца - 0,01 мкг/мл, олова - 0,05 мкг/мл, меди - 0,003 мкг/мл, кадмия - 0,01 мкг/мл.

Предел измерения в воздухе: свинца - 0,002 мг/м<sup>3</sup>, меди - 0,0006 мг/м<sup>3</sup>, олова - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, кадмия - 0,002 мг/м<sup>3</sup> (при отборе

30 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе: 0,002 мг/м<sup>3</sup> - 0,02 мг/м<sup>3</sup> свинца, 0,0006 - 0,002 мг/м<sup>3</sup> меди, 0,01 - 0,1 мг/м<sup>3</sup> олова, 0,002 - 0,02 мг/м<sup>3</sup> кадмия при диапазоне тока 0,5.

Граница суммарной погрешности измерения не превышает  $\pm 25\%$ .

Предельно допустимая концентрация свинца - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, меди - 1,0 мг/м<sup>3</sup>, кадмия окиси - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, олова - не установлена.

## 2. Реактивы, растворы и материалы

Свинец азотнокислый, ГОСТ 4236-77, х.ч., перекристаллизованный и высушенный до постоянного веса при температуре 105-110°C.

Основной раствор с содержанием 1 мг/мл свинца готовят растворением 0,16 г азотнокислого свинца в 100 мл бидистиллированной воды.

Стандартные растворы №1, №2, №3 с содержанием 100 мкг/мл, 10 мкг/мл и 1 мкг/мл готовят разбавлением основного раствора бидистиллированной водой. Основной раствор устойчив в течение месяца, стандартные растворы №1, №2, №3 готовят перед употреблением.

Медь азотнокислая 3-х водная, ГОСТ 4163-68, х.ч.

Основной раствор с содержанием 1 мг/мл меди готовят растворением 0,3802 г азотнокислой меди в 100 мл бидистиллированной воды.

Стандартные растворы №1, №2, №3 с содержанием 100 мкг/мл, 10 мкг/мл и 1 мкг/мл меди готовят разбавлением основного раствора 2%-ным раствором щавелевой кислоты. Основной раствор устойчив в течение месяца. Стандартные растворы №1, №2 и №3 готовят перед употреблением.

Олово четыреххлористое 5-ти водное, МРТУ 6-095-57-68, х.ч.

Основной раствор с содержанием 1 мг/мл олова готовят растворением 0,2965 г четыреххлористого олова в 100 мл 2%-ного раствора щавелевой кислоты.

Стандартные растворы №1, №2 и №3 с содержанием 100 мкг/мл,

10 мкг/мл и 1 мкг/мл олова готовят разбавлением основного раствора 2%-ным раствором щавелевой кислоты. Основной раствор устойчив в течение месяца. Стандартные растворы №1, №2 и №3 готовят перед употреблением.

Кадмий азотнокислый 4-х водный, ГОСТ 6262-79, х.ч.

Основной раствор с содержанием 1 мг/мл кадмия готовят растворением 0,2744 г азотнокислого кадмия в 100 мл бидистиллированной воды.

Стандартные растворы №1, №2 и №3 с содержанием 100 мкг/мл, 10 мкг/мл и 1 мкг/мл кадмия готовят разбавлением основного раствора 2%-ным раствором щавелевой кислоты. Основной раствор устойчив в течение месяца. Стандартные растворы №1, №2 и №3 готовят перед употреблением.

Кислота серная, ГОСТ 4204-77, х.ч., 15%-ный раствор.

Кислота щавелевая, ГОСТ 5873-68, о.ч., 2%-ный раствор.

Кислота азотная, ГОСТ 4461-77, х.ч., разбавленная 1:1.

Аммоний ванадиевокислый мета, ГОСТ 9336-75, чда.

Цинк гранулированный, ГОСТ 989-75, х.ч.

Ртуть азотнокислая закисная, 2-х водная, ГОСТ 4521-78, х.ч.

Вода бидистиллированная. Реактивы следует готовить на бидистиллированной воде.

Азот газообразный, очищенный от кислорода. Азот пропускают через склянку, содержащую раствор двухвалентного ванадия, находящегося над гранулами амальгамированного цинка. Раствор двухвалентного ванадия готовят следующим образом: порошок ванадиевокислого аммония растворяют в 15%-ном растворе серной кислоты до получения насыщенного раствора. В качестве восстановителя используют амальгаму цинка. Для ее получения гранулированный цинк встряхивают в растворе азотнокислой закиси ртути, содержащем азотную кислоту, до образования блестящей амальгамы цинка. Амальгамированный цинк тща-

тельно отмывают дистиллированной водой от азотной кислоты. Насыщенный раствор ванадата аммония в серной кислоте встряхивают с амальгамой цинка до получения фиолетовой окраски, свидетельствующей об образовании сульфата двухвалентного ванадия. Раствор устойчив в течение 1,5-2 месяцев.

Ртуть очищенная, ГОСТ 4658-49.

Фильтры АФА-ВП-20.

### 3. Приборы и посуда

Аспирационное устройство.

Полярограф ППГ-1 с ртутно-капельным электродом с записью полярограммы в переменноточковом режиме.

Фильтродержатели.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкостью 50 и 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкостью 1,2,5 и 10 мл.

Воронки стеклянные, ГОСТ 8613-75.

Стаканы стеклянные лабораторные, ГОСТ 10394-72, емкостью 25 и 50 мл.

### 4. Проведение измерения

#### Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 10 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-20, укрепленный в фильтродержателе. Для определения 1/2 ПДК свинца, олова, меди и кадмия при совместном присутствии необходимо отобрать 50 л воздуха в течение 5 минут.

#### Условия анализа

Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан, заливают 10 мл азотной кислоты 1:1, нагревают на водяной бане 5-10 минут, перемешивают. Далее фильтр отжимают стеклянной палочкой, промывают два раза 5 мл бидистиллированной воды, промывные воды сливают в тот же стакан. Раствор упаривают на водяной бане досуха. Приливают 5 мл воды и упаривают вновь. Сухой остаток растворяют в

10 мл 2%-ного раствора щавелевой кислоты. Кислород из раствора удаляют продуванием в течение 5 минут очищенным от него азотом.

Режим полярографирования: поляризующее напряжение от  $-0,275$ в до  $-0,9$ в, скорость развертки 4 мв/сек, амплитуда 4 мв, период капания 3-4 сек, диапазон тока  $0,5 + 40$  ( $\times 100$ ).

Полярографируют часть исследуемого раствора пробы. В оставшуюся часть пробы добавляют стандартный раствор определяемого вещества. Содержание добавляемого стандарта рассчитывают на 1 мл пробы. При этом пик вещества должен увеличиться примерно в 2 раза.

Концентрацию веществ в  $\text{мг/м}^3$  воздуха (X) вычисляют методом добавок по формуле:

$$X = \frac{H_1 \cdot C \cdot y_{\text{ст}} \cdot y_{\text{пр}}}{(H_2 - H_1) \cdot y_{\text{р}} + H_2 y_{\text{ст}} \cdot y_{20}} ;$$

где: C - концентрация добавленного стандартного раствора вещества,  $\text{мкг/мл}$ ;

$H_1$  - высота пика анализируемого раствора, мм;

$H_2$  - суммарная высота пика, полученная после добавления раствора с известной концентрацией вещества в анализируемый раствор, мм;

$y_{\text{ст}}$  - объем добавленного стандартного раствора вещества, мл;

$y_{\text{р}}$  - объем анализируемого раствора пробы, помещенного в ячейку, мл;

$y_{\text{пр}}$  - общий объем анализируемого раствора, мл,

$y_{20}$  - объем воздуха, л, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле (см. приложение I).

## Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t(273 + 20) \cdot P}{(273 + t^\circ) \cdot 101,33};$$

где:  $V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л.

$P$  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.

$t^\circ$  - температура воздуха в месте отбора пробы,  $^\circ\text{C}$

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

**КОЭФФИЦИЕНТЫ**  
 для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°C  
 и атмосферное давление 101,33 кПа

Приложение 2

| °C  | Давление P, кПа |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 97,33           | 97,86  | 98,40  | 98,93  | 99,46  | 100    | 100,53 | 101,06 | 101,33 | 101,86 | 102,40 |
| -30 | 1.1582          | 1.1646 | 1.1709 | 1.1772 | 1.1836 | 1.1899 | 1.1963 | 1.2026 | 1.2058 | 1.2122 | 1.2185 |
| -26 | 1.1393          | 1.1456 | 1.1519 | 1.1581 | 1.1644 | 1.1705 | 1.1768 | 1.1831 | 1.1862 | 1.1925 | 1.1986 |
| -22 | 1.1212          | 1.1274 | 1.1336 | 1.1396 | 1.1458 | 1.1519 | 1.1581 | 1.1643 | 1.1673 | 1.1735 | 1.1795 |
| -18 | 1.1036          | 1.1097 | 1.1158 | 1.1218 | 1.1278 | 1.1338 | 1.1399 | 1.1460 | 1.1490 | 1.1551 | 1.1611 |
| -14 | 1.0866          | 1.0926 | 1.0986 | 1.1045 | 1.1105 | 1.1164 | 1.1224 | 1.1284 | 1.1313 | 1.1373 | 1.1432 |
| -10 | 1.0701          | 1.0760 | 1.0819 | 1.0877 | 1.0936 | 1.0994 | 1.1053 | 1.1112 | 1.1141 | 1.1200 | 1.1258 |
| -6  | 1.0540          | 1.0599 | 1.0657 | 1.0714 | 1.0772 | 1.0829 | 1.0887 | 1.0945 | 1.0974 | 1.1032 | 1.1089 |
| -2  | 1.0385          | 1.0442 | 1.0499 | 1.0556 | 1.0613 | 1.0669 | 1.0726 | 1.0784 | 1.0812 | 1.0869 | 1.0925 |
| 0   | 1.0309          | 1.0366 | 1.0423 | 1.0477 | 1.0535 | 1.0591 | 1.0648 | 1.0705 | 1.0733 | 1.0789 | 1.0846 |
| +2  | 1.0234          | 1.0291 | 1.0347 | 1.0402 | 1.0459 | 1.0514 | 1.0571 | 1.0627 | 1.0655 | 1.0712 | 1.0767 |
| +6  | 1.0087          | 1.0143 | 1.0198 | 1.0253 | 1.0309 | 1.0363 | 1.0419 | 1.0475 | 1.0502 | 1.0557 | 1.0612 |
| +10 | 0.9944          | 0.9999 | 1.0054 | 1.0108 | 1.0162 | 1.0216 | 1.0272 | 1.0326 | 1.0353 | 1.0407 | 1.0462 |
| +14 | 0.9806          | 0.9860 | 0.9914 | 0.9967 | 1.0027 | 1.0074 | 1.0128 | 1.0183 | 1.0209 | 1.0263 | 1.0316 |
| +18 | 0.9671          | 0.9725 | 0.9778 | 0.9830 | 0.9884 | 0.9936 | 0.9989 | 1.0043 | 1.0069 | 1.0122 | 1.0175 |
| +20 | 0.9605          | 0.9658 | 0.9711 | 0.9763 | 0.9816 | 0.9868 | 0.9921 | 0.9974 | 1.0000 | 1.0053 | 1.0105 |
| +22 | 0.9539          | 0.9592 | 0.9645 | 0.9696 | 0.9749 | 0.9800 | 0.9853 | 0.9906 | 0.9932 | 0.9985 | 1.0036 |
| +24 | 0.9475          | 0.9527 | 0.9579 | 0.9631 | 0.9683 | 0.9735 | 0.9787 | 0.9839 | 0.9865 | 0.9917 | 0.9968 |
| +26 | 0.9412          | 0.9464 | 0.9516 | 0.9566 | 0.9618 | 0.9669 | 0.9721 | 0.9773 | 0.9799 | 0.9851 | 0.9902 |
| +28 | 0.9349          | 0.9401 | 0.9453 | 0.9503 | 0.9555 | 0.9605 | 0.9657 | 0.9708 | 0.9734 | 0.9785 | 0.9836 |
| +30 | 0.9288          | 0.9339 | 0.9391 | 0.9440 | 0.9492 | 0.9542 | 0.9594 | 0.9645 | 0.9670 | 0.9723 | 0.9772 |
| +34 | 0.9167          | 0.9218 | 0.9268 | 0.9318 | 0.9368 | 0.9418 | 0.9468 | 0.9519 | 0.9544 | 0.9595 | 0.9644 |
| +38 | 0.9049          | 0.9099 | 0.9149 | 0.9198 | 0.9248 | 0.9297 | 0.9347 | 0.9397 | 0.9421 | 0.9471 | 0.9520 |

## Приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
и опубликованным Методическим Указаниям

| № пп | Наименование вещества  | Опубликованные МУ   |
|------|--|---|
| 1.   | Полиоксимирид  | ТУ на метод определения пыли в воздухе промышленных предприятий. Выпуск У, 1965 г., стр. 165. |
| 2.   | Полибензоксазол  | - " -   |
| 3.   | Сополимер стирола и метилметакрилата (Инкар-27)                                  | - " -   |
| 4.   | Сополимер бутилакрилата, стирола, метилметакрилата, аллилметакрилата (Инкар-27а) | - " -   |
| 5.   | Сополимер винилхлорида, винилацетата и винилового спирта (А-150М)                | - " -   |
| 6.   | Полюксадиазол (ПОД-2)  | - " -   |
| 7.   | Сополимер винилхлорида и метилакрилата МА-20                                     | - " -   |
| 8.   | Летучие вещества, выделяющиеся при вулканизации шинной резины (по сумме аминов)  | ТУ на метод определения фенол-А-нафтамина. Выпуск УП, 1971 г. стр. 60.                        |

## Приложение 4

**Перечень  
учреждений, представивших методические указания  
в данный сборник**

| <b>Методические указания</b>  | <b>Учреждение, представившее методическое указание</b>      |
|---|---|
| Фотометрическое определение адипиновой и себациновой кислот   | Институт гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана                           |
| Фотометрическое определение бутилнитрита  | Университет дружбы народов им.П.Лумумбы                     |
| Газохроматографическое определение винилглицидилового эфира этиленгликоля (винилокса)                   | Ангарский НИИ гигиены труда и профзаболеваний               |
| Полярнографическое определение вольфрама  | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва                                     |
| Газохроматографическое определение диэтилентриамина, этилендиамина, триэтилентетрамина                  | Уфимский НИИ гигиены труда и профзаболеваний                |
| Полярнографическое определение диэтилтеллурида  | ЦДУВ, кафедра промгигиены г.Москва                          |
| Фотометрическое определение ди(2-этилгексил)фенилфосфата и дифенил(2-этилгексил)фосфата                 | Институт гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана                           |
| Фотометрическое определение 3,4-диметокси-фенилацетонитрила (гомонитрила)                               | Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва |
| Фотометрическое определение 3,4-диметоксибензилхлорида  | - " -   |
| Фотометрическое определение 2,3-дибром-2-бутен-1,4-диола  | Одесский медицинский институт                               |
| Фотометрическое определение 1,2-диметоксибензола (вератрола)  | Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва |
| Газохроматографическое определение дибутилсебацината  | Белорусский санитарно-гигиенический институт                |
| Газохроматографическое определение дибутилфталата, диоктилфталата, дибутилсебацината и диоктиладипината | Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва |
| Газохроматографическое определение изопропилхлорекса  | ГОСНИИ ХЛОПРОЕКТ, г.Киев Филлал                             |
| Газохроматографическое определение кетоэфира  | Уфимский НИИ гигиены труда и профзаболеваний                |

| I  | 2   |
|--|---|
| Газохроматографическое определение компонентов бензометанольной смеси (метанол, изобутанол, углеводороды)                                      | Институт гигиены труда и профзаболеваний<br>АМН СССР, г. Москва                             |
| Хроматографическое определение которана  | Ташкентский медицинский институт  |
| Фотометрическое определение канифоли   | Ангарский НИИ гигиены труда и профзаболеваний   |
| Газохроматографическое определение летучих жирных кислот   | - " -   |
| Спектрофотометрическое определение масляного аэрозоля  | ВНИИДГ, г. Москва   |
| Полярографическое определение марганца и железа  | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г. Москва  |
| Полярографическое определение меди   | - " -   |
| Газохроматографическое определение метанола из бензометанольной смеси  | Институт гигиены труда и профзаболеваний<br>АМН СССР, г. Москва                             |
| Фотометрическое определение метурина   | Университет дружбы народов им. П. Думумбы   |
| Полярографическое определение молибдена  | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г. Москва  |
| Газохроматографическое определение метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов | - " -   |
| Газохроматографическое определение 3-нитро-4-хлорбензотрифторида   | Институт гигиены труда и профзаболеваний<br>АМН СССР, г. Москва                             |
| Газохроматографическое определение норборнена и норбарнадина   | - " -   |
| Газохроматографическое определение окиси углерода  | Казанское пуско-наладочное управление инженерно-производственного треста "Оргнефтехизаводы" |
| Полярографическое определение свинца, олова, меди и кадмия при совместном присутствии  | Институт гигиены труда и профзаболеваний<br>АМН СССР, г. Москва                             |
| Спектрофотометрическое определение стиромалы   | Ангарский НИИ гигиены труда и профзаболеваний   |
| Газохроматографическое определение тетраэтилсвинца   | - " -   |

| I  | 2  |
|--|--|
| Полярнографическое определение титана  | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва  |
| Фотометрическое определение тиодифениламина  | Донецкий НИИ гигиены тру<br>и профзаболеваний                    |
| Фотометрическое определение третичных жирных аминов и аминоспиртов (триэтиламина, диметилаэтанолamina, диэтилаэтанолamina, триэтанолamina) | - " -  |
| Фотометрическое определение трифторметилфенилмочевины  | Университет дружбы народ<br>им.П.Думумбы                         |
| Хроматографическое определение фенолона  | - " -  |
| Фотометрическое определение фенолметилмочевины   | - " -  |
| Фотометрическое определение хлористого натрия  | Донецкий НИИ гигиены тру,<br>и профзаболеваний                   |
| Хроматографическое определение хлорэндикового ангидрида  | ВНИИ ГИНТОКС, г.Киев   |
| Полярнографическое определение хрома (У I и Ш)   | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва  |
| Фотометрическое определение цианистого водорода  | Ленинградский НИИ гигиени<br>труда и профзаболеваний             |
| Газохроматографическое определение этилена, пропилена и ацетальдегида  | Институт гигиены труда и<br>профзаболеваний АМН СССР<br>г.Москва |

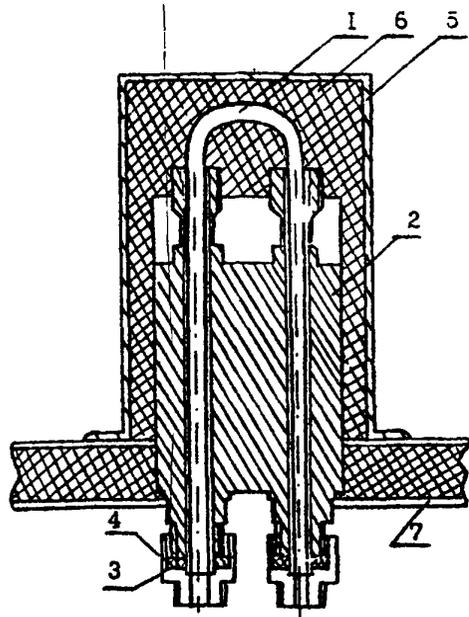


Рис.1. Общий вид установки реактора в испаритель.  
 1 - реактор, 2 - испаритель, 3 - бокса,  
 4 - штуцер, 5 - кожух испарителя,  
 6 - шлаковата, 7 - крышка блока анализатора.

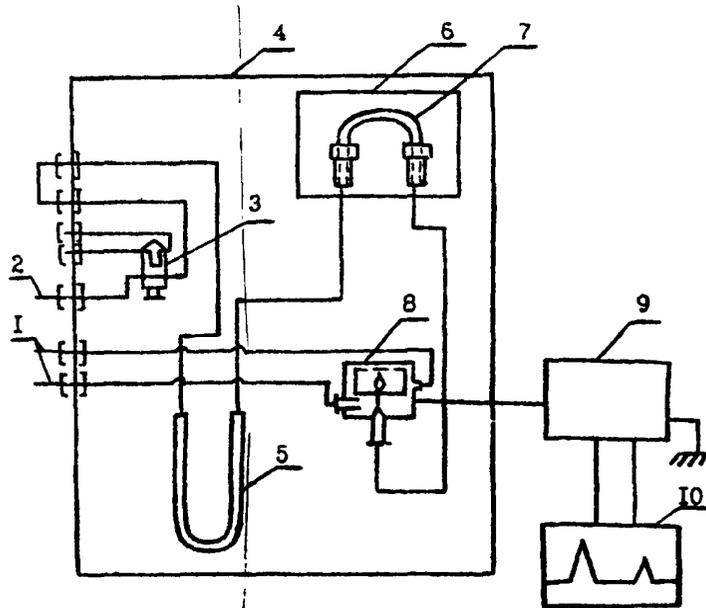


Рис.2. Схема подключения реактора.  
 1 - подача воздуха, 2 - подача водорода,  
 3 - кран-дозатор, 4 - блок анализатора,  
 5 - хроматографическая колонка, 6 - кожух с теплоизоляционным материалом, 7 - реактор,  
 8 - детектор, 9 - усилитель, 10 - потенциометр.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|   | стр. |
|---|------|
| Фотометрическое определение адипиновой и себациновой кислот.....  | 3    |
| Фотометрическое определение бутилнитрита.....   | 7    |
| Газохроматографическое определение винилглицидилового эфира этиленгликоля (винилокса).....                      | 10   |
| Полярографическое определение вольфрама.....  | 13   |
| Газохроматографическое определение диэтилентриамина, этилендиамина, триэтилеттетрамина.....                     | 17   |
| Полярографическое определение диэтилтеллурида.....  | 21   |
| Фотометрическое определение ди(2-этилгексил)фенилфосфата и дифенил(2-этилгексил)фосфата.....                    | 25   |
| Фотометрическое определение 3,4-диметоксифенилацетонитрила (гомонитрила).....                                   | 30   |
| Фотометрическое определение 3,4-диметоксибензилхлорида..  | 34   |
| Фотометрическое определение 2,3-дибром-2-бутен-1,4-диола.....   | 37   |
| Фотометрическое определение 1,2-диметоксибензола (вератрола).....   | 40   |
| Газохроматографическое определение дибутилсебадината....  | 43   |
| Газохроматографическое определение дибутилфталата, диоктилфталата, дибутилсебадината и диоктиладипината.....    | 47   |
| Газохроматографическое определение изопропилхлорекса....  | 52   |
| Газохроматографическое определение кетозфира.....   | 55   |
| Газохроматографическое определение компонентов бензо-метанольной смеси (метанол, изобутанол, углеводороды)..... | 60   |
| Хроматографическое определение которана.....  | 65   |
| Фотометрическое определение канифоли.....   | 69   |
| Газохроматографическое определение летучих жирных кислот.....   | 72   |
| Спектрофотометрическое определение масляного аэрозоля...  | 76   |

|   | стр. |
|---|------|
| Полярнографическое определение марганца и железа.....   | 80   |
| Полярнографическое определение меди.....  | 86   |
| Газохроматографическое определение метанола из бензо-<br>метанольной смеси.....   | 90   |
| Фотометрическое определение метурина.....   | 93   |
| Полярнографическое определение молибдена.....   | 97   |
| Газохроматографическое определение метилового, этилового,<br>изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутило-<br>вого и изобутилового спиртов..... | 102  |
| Газохроматографическое определение 3-нитро-4-хлорбензо-<br>трифторида.....  | 106  |
| Газохроматографическое определение норборнена и нор-<br>борнадиена.....   | 109  |
| Газохроматографическое определение окиси углерода.....  | 113  |
| Полярнографическое определение свинца, олова, меди и<br>кадмия при совместном присутствии.....  | 117  |
| Спектрофотометрическое определение стиромала.....   | 122  |
| Газохроматографическое определение тетраэтилсвинца.....   | 125  |
| Полярнографическое определение титана.....  | 129  |
| Фотометрическое определение тиодифениламина.....  | 134  |
| Фотометрическое определение третичных жирных аминов и<br>аминоспиртов (триэтиламина, диметилаэтанолamina, диэтил-<br>этанолamina, триэтанолamina).....      | 137  |
| Фотометрическое определение трифторметилфенилмочевины...  | 142  |
| Хроматографическое определение фенурона.....  | 145  |
| Фотометрическое определение фенилметилмочевины.....   | 150  |
| Фотометрическое определение хлористого натрия.....  | 153  |
| Хроматографическое определение хлорендикового ангидрида.  | 156  |
| Полярнографическое определение хрома (УІ и Ш).....  | 161  |
| Фотометрическое определение цианистого водорода.....  | 167  |
| Газохроматографическое определение этилена, пропилена<br>и ацетальдегида.....   | 171  |