

УДК 629.7.064.3-777

Группа Д19

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00322-92

АГРЕГАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
Общие требования к маркировке

На 4 страницах

ОКСТУ 7508

Дата введения 1 января 1993 г.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к нанесению маркировки на агрегаты (кроме трубопроводов, фитингов и рукавов), используемые в авиационных гидравлических системах, с рабочей жидкостью на основе эфира фосфорной кислоты (НГЖ).

Маркировка предназначена для определения основы рабочей жидкости, на которой работает агрегат во время сборки гидросистемы или испытаний гидросистемы и агрегата.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника


Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

6102

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

1. Маркировка агрегата производится с помощью пластины. Пластина должна быть фиолетового цвета и указывать обозначение основы рабочей жидкости "НГЖ".
2. Маркировочная пластина должна прикрепляться к агрегату так, чтобы представленная на ней маркировка была четко видна и не могла открепиться в ожидаемых условиях эксплуатации.
3. Маркировку по основе рабочей жидкости допускается совмещать с маркировкой агрегата.
4. Материалы, используемые для изготовления маркировочных пластин, должны быть прочными и стойкими к воздействию НГЖ и окружающей среды.
5. Размеры маркировочной пластины устанавливает разработчик агрегата. Предпочтительные размеры приведены на чертеже и в таблице.

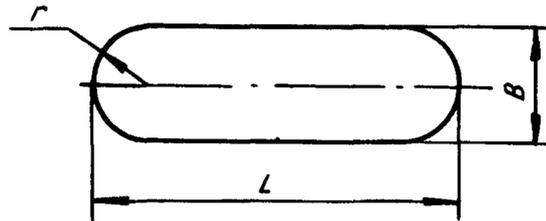

мм		
L	B	r
Пред. откл.		
±1		±0,5
15	5	2,5
30	10	5,0
50	17	8,5

6. Размеры надписи должны быть соразмерными с размерами пластины.

№ изм.
№ изв.

6102

Имя. № дубляжата
Имя. № подлинника

