

УДК 621.643.4.062

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10321-72

На 5 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные угольники, предназначенные для соединений трубопроводов по наружному конусу.

Издание официальное

ГР 2105 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1113

Инт.заяв.
№ заяв.

1

6614


2

9206

3

11179

2. Конструкция и размеры проходных угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

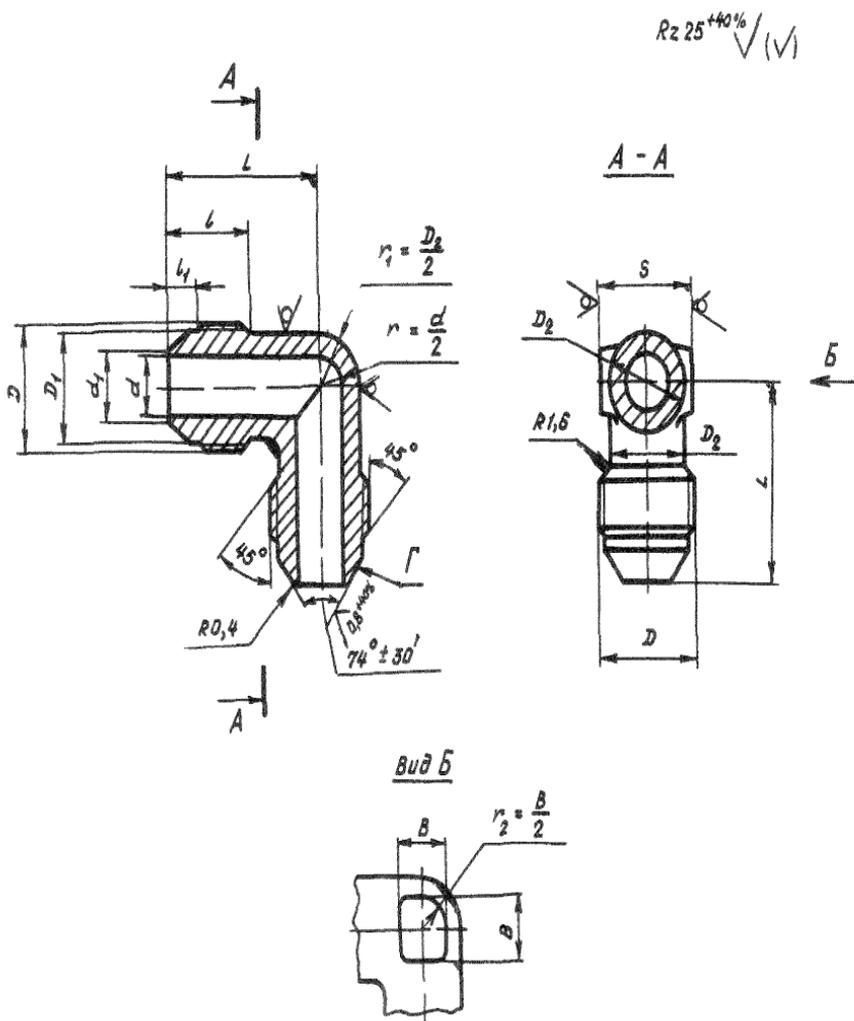

2
9206
Лит. изм.
№ 838

1113

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Инв № дубликата

Инв № подлинника

1113

Лит изм

2

3

№ изв

9206

11179

Размеры мм

Наружный диаметр труб D_H	d	d_1	D	D_1	D_2	s	l	l_1	L	B	Масса 100 шт, кг
4	2,7	3,6	MR 10x1	8,5	8	10	12	4,5	21	6	0,81
6	3,7	4,6	MR 12x1	10,5	10	12	13	5,5	23	7	1,31
8	5,5	6,6	MR 14x1	12,5	12	14			24		1,94
10	7,5	8,8	MR 16x1	14,5	14	17	14	5,0	26	9	2,49
12	9,5	10,8	MR 20x1,5	17,8	16	19	17	6,5	31	10	4,02
14	11,5	12,8	MR 22x1,5	19,8	18	22					
16	13,5	14,8	MR 24x1,5	21,8	20	24	18	6,5	35	15	6,38
18	15,5	16,8	MR 27x1,5	24,8	22						
20	17,0	18,5	MR 30x1,5	27,8	24	27	19	8,0	39	18	10,19
22	19,0	20,5	MR 33x2	30,0	27						
25	22,0	23,5			MR 39x2	36,0	28	30	7,5	44	22
28	25,0	26,5	32	32			36	23	9,5	49	26
30	27,0	28,5			34	36					
32	28,0	29,5	MR 42x2	39,0	38	41	24	8,0	52	28	19,80
34	30,0	31,5	MR 45x2	42,0							41
36	32,0	33,5	MR 48x2	45,0	40	25	9,5	55	30	30	26,96
38	34,0	35,8									43

ОСТ 1 10321-72 стр. 3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм	Номера страниц				Номер "Изв об изм	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	14	-	-	-	6614	Караськов	30/07/77	01/07/77г
2	1-4	-	5	-	9206	Караськов	26.08.85	01/01/86г

1113

Ис- № 4/8588-2
Исз № 4444444