

УДК 621.643.4.063

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ
С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 14 ММ
НА ОДНОМ ШТУЦЕРЕ
Конструкция и размеры**

ОСТ.110371-72

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные крестовины, предназначенные для соединительных трубопроводов по внутреннему конусу.

Издание официальное


ГР 2156 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.
№ изв.1
66282
11776Изм. № дубляжета
Изм. № подлинника

1098

2. Конструкция и размеры переходных крестовин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

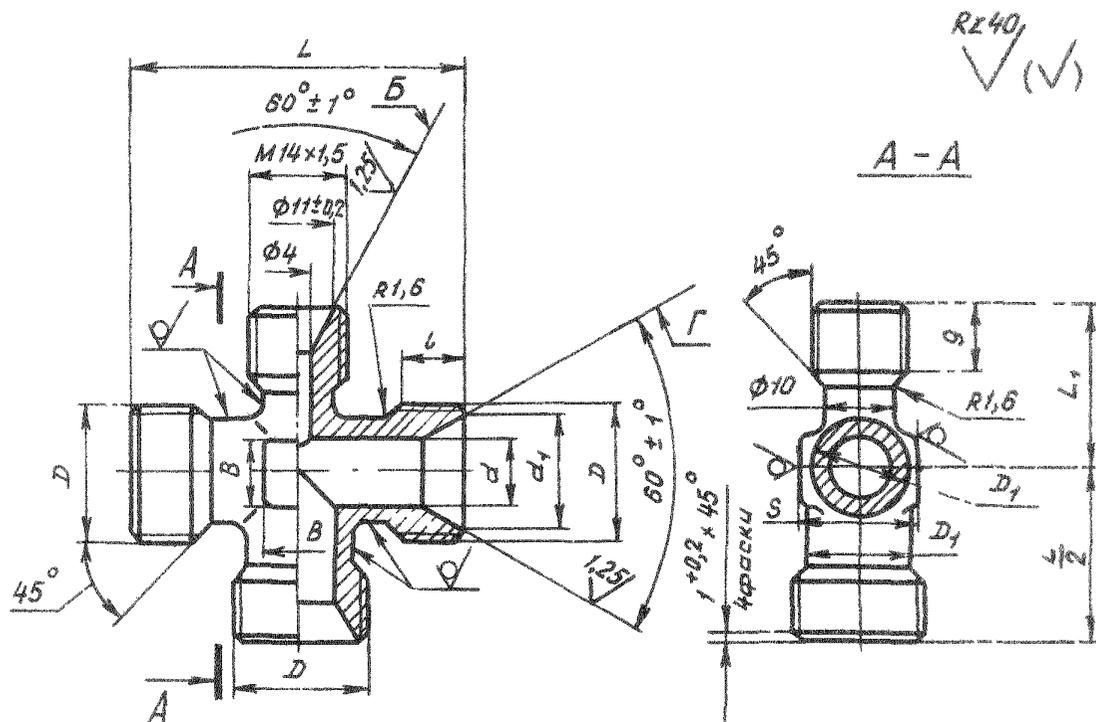

Лит. изм.	2
№ изв.	11776

Изм. № дубликата	1096
Изм. № подлинника	

Ис. № дубликата	
Ис. № оригинала	1096

Лит.изм.	2													
№ изв.	11776													

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	R	d_1 +0,2	D	D_1	S	ν	L	L_1	B	Масса 100 шт., кг
12	10	17,0	MR20x1,5	15	17	9	48	24	10	4,12
14	12	19,0	MR22x1,5	17	19		50	25	13	5,10
16	14	21,0	MR24x1,5	19	22		55	26	15	5,80
18	16	24,0	MR27x1,5	22	24	11	60	28	17	7,86
20	18	27,0	MR30x1,5	24	27		62	30	18	8,70
22	20	29,0	MR33x1,5	26		12	68	32		9,40
25	23	32,0	MR36x1,5	29	30		72		22	9,85
28	26	35,0	MR39x1,5	32	32	75	34	25	11,25	
30	28	35,5		34	36			28	12,65	
32	30	38,0	MR42x1,5	37	41	13	78	35	30	13,90
34	32	41,0	MR45x1,5	39			41	82		14,39
36	34	44,0	MR48x1,5	41	46	85	38	14,75		
38	36			43				15,94		
40	38	48,0	MR52x1,5	45	50	90	45	32	16,85	
42	40			47				18,25		

