

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**Единая система конструкторской документации
ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Unified system for design documentation.
Group and reference design documents

**ГОСТ
2.113—75**
**Взамен
ГОСТ 2.113—70**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 января 1975 г. № 289 дата введения установлена

1976—07—01

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения и обращения групповых и базовых конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1179—78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ И БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Конструкторские документы* должны содержать данные о двух и более изделиях (деталях, сборочных единицах, комплексах или комплектах), обладающих общими конструктивными признаками при некоторых различиях между собой.

Общими конструктивными признаками изделий являются:

а) единство конструкции при различных параметрах (физико-механических, электрических, магнитных, оптических и т. п.), материалах, покрытиях, точностях, маркировках, или при различных требованиях, предъявляемых к изделиям или их составным частям (например, одинаковые по форме и размерам шайбы из разного материала или с разным покрытием; шарикоподшипники одинакового типоразмера, но разного класса точности);

б) единство конструкции при различных размерах (например, болты одинаковой формы, но с разными размерами; соединительные муфты одинаковой конструкции, но для различных диаметров соединяемых валов);

в) сходство конструкции при различной конфигурации некоторых составных частей или конструктивных элементов, а также при различном расположении или разном количестве одинаковых составных частей или конструктивных элементов (например, ключи с различной конфигурацией зубьев для различных замков; комплекты и комплексы с некоторыми различиями в номенклатуре и количестве составных частей).

1.2. В групповом документе должны быть приведены постоянные и переменные данные**.

Данные, являющиеся постоянными для всех изделий, оформленных одним документом, следует вносить в документ один раз без указания о том, что они относятся ко всем изделиям, на которые распространяется этот документ.

Переменные данные следует вносить в документ с указанием о том, к каким конкретно изделиям они относятся.

* Далее по тексту под термином «документ» следует понимать конструкторский документ.

** Определения некоторых терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

С. 2 ГОСТ 2.113—75

Характеристика групповых документов, показывающая принципиальную возможность выполнения одного группового документа вместо нескольких единичных, приведена в приложении 2*.

1.3. Изделия, на которые выполнен один групповой чертеж деталей или одна групповая спецификация, следует рассматривать как группу исполнений, но при этом должна быть обеспечена возможность самостоятельного применения, изготовления и учета каждого исполнения.

1.4. При групповом способе следует на все исполнения выполнять одну групповую спецификацию (или один групповой чертеж деталей) и по одному групповому неосновному документу необходимого вида (приложение 3, черт. 1).

Вместо неосновного группового документа, содержащего данные о всех исполнениях, допускается выполнять:

несколько единичных документов, каждый из которых будет содержать данные об одном исполнении и (или) несколько групповых документов, каждый из которых будет содержать данные о нескольких (но не всех) исполнениях (см. приложение 3, черт. 2);

один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, обладающих общими конструктивными признаками, но оформленных несколькими групповыми и единичными основными документами (см. приложение 3, черт. 3);

один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, оформленных единичными основными документами (см. приложение 3, черт. 4).

Другие неосновные документы должны иметь связь с групповым основным документом подобную той, которая показана в приложении 3 для сборочных чертежей.

1.5. Вместо группового документа на несколько исполнений при необходимости следует выполнять один базовый документ и необходимое количество самостоятельных документов исполнения того же вида.

В базовом документе следует приводить только постоянные данные.

В каждом документе исполнения следует приводить переменные данные, относящиеся к этому исполнению, и ссылка на базовый документ.

Характеристика базовых документов, показывающая принципиальную возможность выполнения одного базового документа на несколько исполнений, и характеристика документов одного из исполнений приведены в приложении 4.

1.6. Изделия, на которые выполнена одна базовая спецификация, следует рассматривать как группу исполнений, но при этом должна быть обеспечена возможность самостоятельного применения, изготовления и учета каждого исполнения.

1.7. При базовом способе следует на все исполнения выполнять одну базовую спецификацию и по одному базовому неосновному документу необходимого вида, а на каждое исполнение — спецификацию исполнения и неосновные документы исполнения.

Вместо нескольких неосновных документов исполнения допускается выполнять один или несколько групповых неосновных документов исполнения (приложение 5, черт. 1).

Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких (но не всех) исполнений (см. приложение 5, черт. 2).

Другие неосновные документы должны иметь связь с основными документами подобную той, которая показана в приложении 5 для сборочных чертежей.

1.8. При наличии группового основного документа все или отдельные виды неосновных документов могут быть выполнены как базовые с присвоением им обозначений, не зависящих от обозначения группового основного документа.

При наличии базового основного документа все или отдельные виды неосновных документов могут быть выполнены как групповые с обозначениями, предусмотренными для базовых документов.

На разные составные части изделия комплекс документов может быть выполнен разными способами.

На одну и ту же составную часть изделия разные неосновные документы могут быть выполнены по-разному — единичные, групповые и базовые.

* Обозначения изделий и документов в тексте стандарта и в приложениях даны условно.

1.9. Номенклатура групповых и базовых документов — по ГОСТ 2.102—68 с учетом следующих ограничений:

базовые документы можно выполнять на специфицированные изделия. Возможность выполнения базовых документов на детали должна устанавливаться в отраслевых стандартах;

групповой, а также базовый основной документ можно выполнять на такую группу изделий, которые имеют одинаковое наименование и могут быть отнесены к одной классификационной характеристике, входящей в состав обозначения.

1.10. Если одинаковые изделия по условиям заказа изготавливают с разной эксплуатационной документацией (например, имеются варианты эксплуатационного документа на разных языках) или в разной упаковке (разные условия транспортирования), то такие изделия оформляют как одно исполнение. Возможные варианты эксплуатационной документации и упаковок следует записывать в основной документ. При этом ведомости эксплуатационных документов и спецификаций упаковок следует вносить в спецификацию изделия в раздел «Комплекты». Допускается в графе «Примечание» давать указания о различиях и условиях применения.

1.11. На ряд исполнений составных частей изделия, не предназначенных для самостоятельной поставки, а применяемых в качестве составных частей разных изделий индивидуального и вспомогательного производства, допускается выполнять групповые и базовые документы без присвоения отдельного обозначения каждому исполнению, если их сборку целесообразно выполнять при сборке изделия. Такой составной части изделия присваивают обозначение по спецификации, а наименование дополняют не указанными в спецификации переменными данными, например:

АБВГ.343122.270. Панель. $U_1 = 0 \dots 100 \text{ В}$, $U_2 = 0 \dots 250 \text{ В}$.

1.12. Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками, превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполнять самостоятельный групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые данные всех изделий (см. приложение 3, черт. 3).

1.13. Общие рекомендации и ограничения по применению различных способов и вариантов выполнения документов приведены в рекомендуемом приложении 23. На их основе при необходимости могут быть разработаны отраслевые руководящие технические материалы, устанавливающие номенклатуру групп изделий, на которые целесообразно выполнять групповые или базовые документы, и содержащие рекомендации по выбору оптимального варианта выполнения таких документов в зависимости от характеристики группы.

1.14. Применение групповых и базовых документов на изделия, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, должно быть согласовано с заказчиком (с представителем заказчика).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Разд. 2. (Исключен, Изм. № 5).

3. ПРАВИЛА ЗАПИСИ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В ДОКУМЕНТАХ

3.1. Наименование изделий в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов следует записывать в именительном падеже единственного числа (приложение 7). В технических условиях наименование изделий следует записывать в именительном падеже множественного числа.

3.2. Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные обозначения, например, ПК-1Н, ПК-1Т, ПК-2Н и др.), то:

в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель ПК (приложение 8);

в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н);

на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в графе «Код» указывают полные условные наименования исполнений (приложения 8 и 9).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ

4.1. Выполнение групповых чертежей (схем)

4.1.1. Все сведения о переменных данных (изображениях, размерах, технических требованиях и др.), которые подлежат включению в чертеж (схему) согласно его назначению, должны быть приведены в таблице исполнений.

4.1.2. На чертеже с соблюдением масштаба должно быть изображено основное исполнение. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) основного исполнения и степень их упрощения должны быть выбраны аналогично основному исполнению единичного документа.

На групповой схеме полностью следует изображать схему, относящуюся к основному исполнению.

4.1.3. Исполнения, отличия которых от основного исполнения должны быть показаны на изображениях, становятся переменными. Эти исполнения дополнительно должны быть изображены на том же чертеже (схеме). При этом выполняют частично или полностью только те изображения, которые необходимы для показа отличия от изображений основного исполнения (приложение 10, черт. 1).

На таких изображениях чертежа следует указывать масштаб, если он отличается от приведенного в основной надписи.

4.1.4. Изображения, относящиеся к одному исполнению, следует располагать в одном месте и рассматривать как самостоятельный рисунок. Каждому рисунку должен быть присвоен порядковый номер в пределах чертежа (схемы). Изображениям основного исполнения при наличии переменных изображений других исполнений следует присваивать первый порядковый номер рисунка. Номера рисунков («Рис. 1», «Рис. 2», «Рис. 3» и т. д.) следует записывать над изображениями в виде заголовков.

Под наименованием рисунка, начиная со второго, делают запись: «Остальное — см. рис. 1». Рисунок и ссылка должны полностью определять изображение того исполнения, на которое распространяется рисунок.

В таблице исполнений помещают графу с заголовком «Рис.», в которой указывают один номер рисунка для каждого исполнения (приложения 9, 10, 11, 12).

4.1.5. Каждый рисунок может быть выполнен на несколько исполнений, которые при одинаковых изображениях различаются другими переменными данными, в том числе переменными размерами (см. приложения 9, 10, 11, 12).

4.1.6. Допускается переменные элементы показывать на изображениях основного исполнения, если принадлежность таких элементов к определенным исполнениям однозначно определена в таблице исполнений, например, в таблице может быть указано о наличии или отсутствии в разных исполнениях элемента, обозначенного на изображении буквой. Возможны также указания, аналогичные приведенным в приложении 10.

4.1.7. Допускается номера рисунков присваивать не изображениям исполнений, а вариантам изображений переменных элементов (см. приложение 10, черт. 2). При этом изображениям основного исполнения номер рисунка не присваивают и ссылку на него не дают.

На изображениях основного исполнения переменные элементы или группы элементов следует изображать сплошными тонкими линиями и обозначать буквами. В таблице исполнений выполняют отдельную графу для каждого переменного элемента или группы элементов.

4.1.8. Постоянные размеры и другие постоянные данные (шероховатость поверхностей и др.) следует указывать на изображениях основного исполнения. На остальных изображениях эти данные не повторяют, если в них нет необходимости для пояснения таких изображений.

Переменные размеры и другие переменные данные, одинаковые для исполнений, охваченных одним рисунком, указывают на этом рисунке (см. приложение 11, рис. 2).

Переменные размеры, не одинаковые для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует наносить на чертеже буквенными обозначениями, установленными соответствующими стандартами. Конкретные номинальные значения этих размеров и их предельные отклонения следует указывать в таблице исполнений без выравнивания количества знаков для различных исполнений (см. приложения 7, 11, 12).

Переменные отклонения форм и расположения поверхностей следует наносить на чертеже и указывать в таблице исполнений подобно переменным размерам (см. приложение 7).

Переменную шероховатость поверхности, не одинаковую для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует указывать в таблице исполнений (см. приложение 11).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1.9. На поле чертежа (схемы) должны быть приведены постоянные технические требования и другие постоянные данные.

Переменные технические требования и другие переменные данные, как правило, приводят непосредственно в таблице исполнений (см. приложение 11). Допускается в таблице исполнений давать ссылку на номера пунктов переменных технических требований, которые в таких случаях должны начинаться со слов: «Исполнения, на которые распространяется это требование (см. таблицу) ...» и далее приводить предъявляемые требования.

Если для разных исполнений содержание технических требований должно различаться величинами каких-либо параметров или обозначениями ссылочных документов, то в тексте технических требований (перечне элементов) следует давать ссылки на таблицу исполнений (приложение 13).

4.1.10. Если материал, литера или масса переменные, то их значения следует указывать в таблице исполнений, а в соответствующих графах основной надписи следует дать ссылку: «См. табл.», (см. приложение 11).

Если из-за различия исполнений по размерам изображения, относящиеся к ним, невозможно выполнить в одном масштабе, то в графе «Масштаб» ставят прочерк и около изображений масштаб не указывают (приложения 7, 11, 12, 14).

4.1.11. Таблица исполнений должна быть помещена на поле чертежа (схемы), как правило, на первом листе.

Допускается таблицу исполнений помещать на последующих листах чертежа (схемы), например, если она занимает много места и ее размещение на первом (или на одном) листе нецелесообразно из-за значительного увеличения формата. В этом случае над основной надписью первого листа должна быть запись по типу: «Таблицу исполнений см. на листе 3».

П р и м е ч а н и е. При выполнении таблицы исполнений рекомендуется оставлять свободное место справа и снизу для новых граф и строк.

4.1.12. В таблицу исполнений должны быть внесены обозначения всех исполнений, на которые распространяется чертеж (схема).

Обозначения исполнений следует записывать в первую графу слева, имеющую заголовок «Обозначение». Запись ведется, как правило, в порядке возрастания обозначений. При записи группы исполнений с одинаковыми базовыми обозначениями полное обозначение следует записывать только для одного исполнения, а в последующих строках — дефис и порядковый номер исполнения (см. приложения 7, 9, 11, 12).

Допускается обозначения записывать в порядке, показанном в приложении 14.

4.1.13. Если для нескольких исполнений, обозначения которых составляют непрерывный ряд, данные в таблице одинаковы, то обозначения допускается записывать по типу:

Обозначение	L, мм
От АГБВ.246525.084 до —05	120
—06...—10	150

Если одинаковые данные относятся к нескольким исполнениям, обозначения которых не составляют непрерывного ряда, то обозначения исполнений допускается записывать по типу:

Обозначение	L, мм
АГБВ.246525.085 —01, —03, —05 ... —10	120
—02, —04, —11 ... —20	150

С. 6 ГОСТ 2.113—75

4.1.14. Допускается обозначения исполнений указывать в головке, а наименования переменных данных — в боковике таблицы.

Наименование	Обозначение АБВГ.646381.015		
	—	01	02

4.1.15. При необходимости допускается выполнять несколько таблиц исполнений (см. приложение 14).

4.1.16. На чертеже таблицу исполнений не помещают, если между исполнениями имеются только такие различия, которые подлежат указанию в других документах.

Если графическое изображение схемы для нескольких исполнений одинаково, то различия исполнениями могут быть отражены в самостоятельных документах другого вида (например, в перечнях элементов к принципиальной схеме).

4.1.17. На чертежах, охватывающих два исполнения, изображение одного из которых соответствует зеркальному отражению другого, должны быть, как правило, оба изображения. Над каждым изображением указывают обозначение исполнения. Кроме того, для второго изображения после обозначения должна быть запись: «зеркальное отражение». Таблицу исполнений в этом случае не помещают.

Изображение второго исполнения допускается давать упрощенным и в уменьшенном масштабе с указанием масштаба (приложение 15).

4.1.18. Допускается показывать только одно изображение, если другое является его полным зеркальным отражением или имеет некоторые различия, которые могут быть показаны на изображении основного исполнения. При этом над изображением должна быть запись, поясняющая обозначение изображенного и неизображенного исполнений, например:

АГБВ.859291.038 — изображено,
«АГБВ.859291.038—01 — зеркальное отражение».

Изображение только основного исполнения не должно вызывать затруднения при изготовлении и контроле.

4.1.19. Если чертеж с изображениями исполнений, являющихся зеркальным отражением, содержит данные более двух исполнений, дополнительно различающихся другими переменными данными (например, покрытием), то над изображениями обозначения исполнений следует заменить номерами рисунков и на чертеже должна быть таблица исполнений.

4.1.20. Переменная составная часть должна иметь для всех исполнений один номер позиции независимо от различий в обозначениях, изображениях и количестве таких частей для разных исполнений (см. приложение 8, поз. 12).

Если для одного исполнения применяется несколько одинаковых составных частей, а для другого исполнения эти составные части разные (имеют разные обозначения), то им следует присвоить разные номера позиций (см. приложение 12, поз. 2 и 3).

Составной части, которая для разных исполнений должна быть записана в разных разделах спецификации (например, для одних исполнений применяется сборочная единица, а для других — деталь), следует присваивать один номер позиции (см. приложения 6 и 9, поз. 11).

4.1.21. Номера позиций следует наносить на изображения основного исполнения. На изображениях других исполнений наносят номера позиций только для составных частей, не применяемых в основном исполнении, и повторяют номера позиций для составных частей, имеющих иное изображение (см. приложение 9, поз. 11 и 12).

4.1.22. Чертежи на изделия, исполнения которых обозначены с дополнительным номером исполнения, выполняют с учетом следующих особенностей:

переменные данные, не зависящие от дополнительного номера исполнения, должны быть приведены в таблице исполнений в зависимости от порядкового номера исполнения (приложение 16, табл. 1);

переменные данные, которые целесообразно обозначать дополнительными номерами исполнения, приводят в отдельной таблице (см. приложение 16, табл. 2);

переменные данные, зависящие от порядкового и дополнительного номеров исполнения, следует приводить в отдельной таблице в зависимости от этих номеров.

Полное обозначение исполнения с применением дополнительного номера исполнения следует указывать в спецификациях и при заказе, например, АБВГ.387288.105—02.04.

4.2. Выполнение базовых чертежей (схем) и чертежей (схем) исполнений

4.2.1. На базовом чертеже (схеме) следует изображать только постоянные составные части (элементы). Переменные составные части (элементы) при необходимости изображают сплошными тонкими линиями в виде упрощенных контурных очертаний (графических обозначений), соответствующих первому исполнению.

На чертеже отмечают направление взгляда, линии сечения, порядковые номера выносных элементов и другие обозначения, необходимые для понимания соответствующих изображений на чертежах исполнений.

4.2.2. На базовом чертеже (схеме) следует указывать все необходимые постоянные данные.

4.2.3. На базовом сборочном чертеже следует наносить номера позиций, содержащихся в базовой спецификации.

На базовой схеме позиционные обозначения следует присваивать только элементам одинаковым для всех исполнений.

4.2.4. Над основной надписью базового чертежа (схемы) должна быть запись: «Остальное — см. чертеж (схему) исполнений» (без указания его обозначения).

4.2.5. На чертеже (схеме) исполнения и на групповом чертеже (схеме) исполнений следует изображать только переменные составные части (элементы). Постоянные составные части (элементы) при необходимости изображают сплошными тонкими линиями, полностью или частично в виде упрощенных контурных очертаний (графических обозначений).

Виды, разрезы, сечения и выносные элементы обозначают в соответствии с обозначениями, приведенными на базовом чертеже, или дают необходимые текстовые пояснения.

4.2.6. На чертеже (схеме) исполнения и на групповом чертеже (схеме) исполнений следует указывать все необходимые переменные данные.

4.2.7. На сборочном чертеже исполнения и на групповом сборочном чертеже исполнений следует наносить номера позиций, содержащихся в спецификации исполнения или в групповой спецификации исполнений.

На схеме исполнения и на групповой схеме исполнений позиционные обозначения следует присваивать только элементам, относящимся к этим исполнениям.

4.2.8. Над основной надписью чертежа (схемы) исполнения и группового чертежа (схемы) исполнений должна быть ссылка на базовый документ по типу: «Остальное — см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХСБ».

5. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1. Неосновные групповые документы следует записывать в спецификацию так же, как единичные. При этом документы, распространяющиеся на все исполнения, охваченные данной спецификацией, следует записывать как постоянные, а остальные документы — как переменные данные.

5.2. При записи в спецификацию составной части изделия, оформленной групповым или базовым основным документом, указывают обозначение исполнения.

5.3. При последовательной записи в пределах одного листа спецификации нескольких документов и составных частей, имеющих одинаковое базовое обозначение, первый документ или составную часть следует записывать за полным обозначением, при записи последующих составных частей указывают дефис и порядковый номер исполнения, а при записи документов — дефис, порядковый номер исполнения и код документа; при этом для исполнений, оформленных групповым документом, формат указывают только в строке, где указано полное обозначение документа (приложения 8, 17, 18).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.4. В групповых спецификациях допускается предусматривать свободные строки как резерв для последующего внесения постоянных и переменных данных (например, при оформлении документации нового исполнения).

С. 8 ГОСТ 2.113—75

5.5. Групповую спецификацию по усмотрению разработчика допускается выполнять в одном из вариантов, указанных в пп. 5.5.1—5.5.4.

5.5.1. *Вариант А*

После постоянных данных помещают для каждого исполнения отдельный раздел с переменными данными. При этом групповую спецификацию следует составлять по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106—96.

Такую спецификацию (см. приложение 6) следует выполнять по правилам ГОСТ 2.106—96 с учетом следующих особенностей:

а) вначале записывают постоянные документы и составные части, а затем под общим заголовком «Переменные данные для исполнений» записывают переменные документы и составные части отдельно для каждого исполнения под его обозначением, записанным в виде заголовка в графе «Наименование»;

б) если исполнения имеют условные наименования и (или) находятся на разных стадиях разработки, то соответствующую запись (код, литеру), при необходимости, дают под заголовком с обозначением исполнения. При этом в графе «Лит.» основной надписи ставят прочерк;

в) переменные данные для основного исполнения следует записывать с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций, но порядковые номера позиций должны быть продолжением позиций постоянных составных частей;

г) переменные данные для каждого последующего исполнения следует записывать с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций, но составные части независимо от их обозначений следует записывать в каждом разделе в порядке возрастания номеров позиций, определенных при записи составных частей для основного исполнения. Составные части, не применявшиеся в основном исполнении, следует записывать в конце соответствующего раздела;

д) для записи в групповую спецификацию очередного исполнения, данные которого полностью соответствуют одному из предыдущих исполнений (например, имеются различия в расположении одинаковых составных частей), заголовок для переменных данных этого исполнения должен быть по типу:

«АГБВ.246525.084—10 (то же как для АГБВ.246525.084)» или

«АГБВ.246525.084—05 (то же как для 02)»

Соответствующие переменные данные при этом вторично не записывают.

Допускается в подобных случаях для нескольких исполнений непрерывно следующих друг за другом, давать общий заголовок по типу:

«От АГБВ.246525.084 до АГБВ.246525.084—05»;

е) если для какого-либо исполнения переменные данные не применяются, то ниже заголовка пишут «Отсутствуют». При отсутствии переменных данных для всех исполнений в конце групповой спецификации дают запись по типу:

«Различия исполнений АГБВ.246527.104 и АГБВ.246527.104—01 по сборочному чертежу».

5.5.2. *Вариант Б*

Все данные без разделения их на постоянные и переменные записывают в спецификацию, в форме которой должна быть для каждого исполнения отдельная графа. Групповую спецификацию следует составлять по формам 1 и 1а.

Такую спецификацию (приложение 8) следует выполнять по правилам ГОСТ 2.106—96 с учетом следующих особенностей:

а) в заголовок графы «Кол. на исполн.» записывают базовое обозначение исполнений и ставят знак «дефис». Ниже (в подзаголовках) записывают порядковые номера исполнений;

б) в графе «Код» указывают условные наименования исполнений. Если условные наименования приведены на сборочном чертеже, то эту графу допускается не заполнять. При отсутствии условных наименований эту графу не заполняют или первый лист спецификации составляют по форме 1б;

в) в графе «Лит.» указывают литеру, если исполнения находятся на разных стадиях разработки. При этом в графе основной надписи ставят прочерк;

г) в графах для указания количества в разделе «Документация» ставят знак «Ч» для исполнений, на которые распространяется записанный в спецификацию документ. В остальных разделах спецификации в графах указывают числовые значения. Строки в незаполненных графах каждого исполнения оставляют свободными;

д) документы и составные части основного исполнения должны быть записаны в последовательности, которая установлена для единичных спецификаций.

Составные части других исполнений записывают в пределах каждого номера позиции, определенного при записи составных частей основного исполнения, с соблюдением правил, установленных для единичных спецификаций. Составные части, не применявшиеся в основном исполнении, записывают в конце соответствующего раздела;

е) при числе исполнений более десяти на первом листе групповой спецификации левее основной надписи должна быть запись по типу:

«Исполнения 10 . . . 19 — см. листы 4, 5,
20 . . . 29 — см. листы 6 . . . 8»;

ж) листы спецификации, в которых начинается запись каждого последующего десятка исполнений, составляют по форме 1 в, если необходимо указать литеру и (или) условное наименование каждого исполнения;

з) при количестве переменных составных частей не более пяти допускается на одном листе указывать более десяти исполнений, при этом в графе «Наименование» приводят запись «обозначение исполнений» (см. приложение 8а);

и) при числе исполнений не более трех допускается использовать форму 5.

5.5.1, 5.5.2. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

5.5.3. *Вариант В*

После записи постоянных данных следует записывать переменные данные на последующих листах спецификации, в форме которых должна быть для каждого исполнения отдельная графа. При этом постоянные данные в групповую спецификацию следует записывать по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106—96.

После записи постоянных данных делают запись в пределах граф «Обозначение» и «Наименование» по типу:

«Переменные данные для исполнений»:

до 09 — см. листы 3 . . . 6,
10 . . . 19 — см. листы 7 . . . 10,
20 . . . 29 — см. листы 11 . . . 14».

Если для какого-либо исполнения переменные данные не применяются, то это исполнение должно быть выделено в отдельную строку по типу:

«АБВГ.743835.927 — отсутствуют,
01 02 — см. листы 3 . . . 6,
03 — отсутствуют,
04 . . . 09 — см. листы 3 . . . 6».

Переменные данные следует записывать на листах по форме 1а или 1в. Запись делают по правилам, приведенным в п. 5.5.2, сначала для первого десятка исполнений, затем для второго и т. д.

5.5.4. *Вариант Г*

После постоянных данных на последующих листах спецификации следует записывать данные для каждого переменного документа, каждой переменной составной части и т. п. При этом постоянные данные в групповую спецификацию следует записывать по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106—96.

Переменные данные следует размещать на последующих листах спецификации под общим заголовком «Переменные данные». Эти листы рекомендуется выполнять по форме 2. При необходимости применения таблиц другими графами их следует размещать на листах по форме 5а ГОСТ 2.106—96.

При выполнении спецификации по форме 2 (см. приложение 17):

а) записи следует производить в последовательности, соответствующей расположению разделов спецификации («Документация», «Сборочные единицы» и т. д.), наименования которых следует записывать в виде заголовков;

б) в соответствующем разделе следует указывать наименования переменного документа или номер позиции и наименование переменной составной части;

С. 10 ГОСТ 2.113—75

в) в графе «Для исполн. с порядковым номером» следует указывать номера исполнений. Остальные графы следует заполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106—96 и настоящего стандарта;

г) если какая-либо переменная составная часть в некоторых исполнениях не применяется, то вместо обозначения такой части следует помещать запись «Отсутствует» по типу:

Поз. 3. панель

—00, —01	Отсутствует
—02, —03	АБВГ.325176.374
—04	Отсутствует

д) если исполнения находятся на разных стадиях разработки, то в начале раздела «Переменные данные» следует указывать литеру.

При этом в графе «Лит.» основной надписи ставят прочерк:

е) если исполнения имеют условные наименования и их необходимо указывать в спецификации, то соответствующие данные приводят аналогично указанию о литере.

5.6. Групповую спецификацию на изделия, в обозначениях которых введен дополнительный номер исполнения, следует выполнять по варианту Г с учетом следующих особенностей:

а) переменные составные части, не зависящие от дополнительного номера исполнения, следует записывать только в зависимости от порядкового номера исполнения (см. приложение 18, поз. 35);

б) переменные составные части, в обозначении которых введен дополнительный номер исполнения, следует записывать также только в зависимости от номера исполнения изделия (без указания дополнительного номера исполнения), но с общим примечанием о том, что такие части следует применять с дополнительным номером исполнения, соответствующим дополнительному номеру исполнения изделия (см. приложение 18, поз. 36, 37, 39);

в) переменные составные части, зависящие от порядкового и дополнительного номеров исполнения, следует записывать в зависимости от этих номеров (см. приложение 18, поз. 38).

5.7. Базовую спецификацию следует выполнять по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106—96. В конце спецификации должна быть запись «Остальное — см. спецификацию исполнения», без указания ее обозначения (приложение 19).

Часть изделия, оформленную базовой спецификацией, рассматривают как сборочную единицу, если в нее входят сборочные единицы и (или) детали. Часть изделия, оформленную базовой спецификацией, рассматривают как комплекс, если в нее входят комплексы и другие постоянные составные части.

5.8. Спецификацию исполнения следует выполнять по общим правилам на листах по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106—96 с учетом следующих особенностей:

а) в начале соответствующего раздела («Комплексы» или «Сборочные единицы») следует записывать на правах составной части изделия базовую спецификацию. При этом в графе «Поз.» следует ставить прочерк, в графе «Наименование» — наименование изделия в соответствии с основной надписью базовой спецификации, а в графе «Кол.» — «1»;

б) нумерация позиций для других составных частей является продолжением нумерации позиций по базовой спецификации, для которой следует оставить резерв из нескольких номеров позиций (приложение 20).

5.9. Групповую спецификацию исполнений следует выполнять по варианту А, Б, В или Г, при этом базовую спецификацию записывают в числе постоянных составных частей по правилам, изложенным в п. 5.8.

5.10. Групповую спецификацию изделий при плазовом методе производства следует выполнять аналогично варианту А или Г. При варианте А применяют формы 2 и 2а ГОСТ 2.106—96, а при варианте Г — те же формы для постоянных данных и форму 5а ГОСТ 2.106—96 для переменных данных. Таблицы для переменных данных следует выполнять с любыми необходимыми графами.

6. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОСНОВНЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Выполнение неосновных текстовых документов, содержащих текст, разбитый на графы (ведомости, таблицы и т. п.).

6.1.1. При выполнении групповых и базовых неосновных текстовых документов и соответствующих документов исполнения следует соблюдать требования стандартов на единичные документы того же вида, с учетом указаний данного подраздела и разд. 5.

6.1.2. Групповые текстовые документы следует выполнять по правилам, аналогичным выполнению групповых спецификаций.

6.1.3. По варианту А можно выполнять любые групповые документы на листах по формам, установленным для единичных документов.

6.1.4. По варианту Б могут быть выполнены только:

групповые ведомости спецификаций и групповые ведомости ссылочных документов на листах по форме 3 и 3а;

групповые ведомости покупных изделий на листах по форме 4 и 4а, при этом следует указывать общее количество покупных изделий (с учетом изделий, входящих в комплекты и на регулировку).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.1.5. По варианту В могут быть выполнены только:

групповые ведомости спецификаций и групповые ведомости ссылочных документов;

групповые ведомости покупных изделий.

Запись постоянных данных ведут на листах по формам, установленным для единичных документов, а запись переменных данных — на листах по формам 3 и 3а, 4 и 4а.

6.1.6. По варианту Г можно выполнять любые групповые документы.

Запись постоянных данных ведут на листах по формам, установленным для единичных документов, а запись переменных данных — на листах по форме 5а ГОСТ 2.106—96, при этом переменные данные следует записывать в таблицу, имеющую графу «Для исполн. с порядковым номером» и другие графы для переменных данных (например, «Обозначение», «Наименование») в зависимости от вида документа.

6.1.7. При выполнении групповых текстовых документов по вариантам Б и Г при необходимости в начале текста допускается указывать переменную литеру и условные наименования (код) исполненных изделий (приложения 17 и 21). Для варианта В такую запись следует выполнять на листах, с которых начинается запись каждого последующего десятка исполнений. При наличии таких указаний в графе «Лит.» основной надписи ставят прочерк.

При выполнении ведомости спецификаций по вариантам А, В и Г графы «Куда входит» и «Общее кол.» допускается не заполнять. При этом спецификации составных частей, входящих во все исполнения, следует записывать как постоянные данные, независимо от разного количества этих составных частей, применяемых для разных исполнений.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

6.1.8. Базовые текстовые документы и текстовые документы исполнения следует выполнять на листах по формам, установленным для единичных документов соответствующего вида.

В конце базового документа дают запись по типу: «Остальное — см. ведомость покупных изделий исполнения» без указания ее обозначения.

В конце документа исполнения следует указывать обозначение базового документа по типу: «Остальное — см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХВП».

6.2. Выполнение групповых текстовых документов, содержащих в основном сплошной текст (технические условия, инструкция по эксплуатации и т. п.).

6.2.1. При выполнении групповых и базовых текстовых документов и соответствующих документов исполнения следует соблюдать требования стандартов на единичные документы того же вида с учетом указаний данного подраздела.

6.2.2. В групповых текстовых документах переменные данные следует группировать в виде таблиц исполнений, размещенных в тексте соответствующего раздела, подраздела и приложения.

В тексте документа могут быть записи о переменных данных со ссылкой на таблицу, аналогичные записям в технических требованиях на групповом чертеже (см. п. 4.1.9).

С. 12 ГОСТ 2.113—75

Рисунки и таблицы исполнений следует выполнять по правилам, установленным для групповых чертежей.

6.2.3. В групповых технических условиях на изделия, оформленные разными единичными и групповыми основными документами, должны быть даны обозначения этих документов с указанием общей характеристики группы исполнений, включенной в каждый документ. Номенклатуру всех исполнений допускается не приводить, достаточно перечислить параметры и характеристики, которыми могут различаться отдельные исполнения. Такие исполнения по мере их разработки можно будет добавлять в основные групповые документы без изменения или пересмотра технических условий.

6.2.4. При выполнении групповых формуляров, паспортов и этикеток допускается:

а) оставлять свободные графы, строки и поля для записи переменных данных при заполнении бланков таких документов на изготовленные изделия;

б) в таблицах переменных данных вместо обозначений исполнений оставлять свободную графу с указанием в примечании о том, что в ней делается отметка (например, указывается звездочка) в той строке, данные которой соответствуют изготовленному изделию.

6.2.5. В базовом текстовом документе должна быть ссылка на документ исполнения без указания его обозначения.

В текстовом документе исполнения должна быть ссылка на базовый документ с указанием его обозначения.

Эти ссылки следует давать в тексте вводной части документа.

7. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ И ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИСПОЛНЕНИЙ

7.1. Учет групповых документов и применяемости исполнений следует производить по ГОСТ 2.501—88.

7.2. При базовом способе выполнения документов на каждое базовое обозначение следует составлять отдельную карточку для учета порядковых номеров исполнений.

7.3. Применяемость основного исполнения следует учитывать по общим правилам на карточке учета группового документа. На каждое последующее исполнение следует составлять отдельную карточку учета (формы 2б и 2в по ГОСТ 2.501—88), в которую вместо обозначения документа следует записывать обозначение исполнения.

8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЧНОГО ДОКУМЕНТА

8.1. При выявлении нецелесообразности выпуска единичных документов на новое сходное по конструкции изделие преобразовывают ранее выпущенные единичные документы изделия в групповые.

8.2. При преобразовании документов необходимо максимально использовать (без переиздания) подлинники ранее выпущенных документов с внесением в них данных, относящихся к новым исполнениям. При этом некоторые данные становятся переменными, что оформляется внесением в документ необходимых изменений. При необходимости должно быть также изменено наименование документа в соответствии с п. 3.1.

Новые данные и необходимые изменения следует вносить по ГОСТ 2.503—90.

8.3. При преобразовании единичных документов в групповые их обозначения сохраняют неизменными даже в том случае, когда возникает необходимость переиздания документа на другом формате или на другом количестве листов.

8.4. При преобразовании единичных основных документов в групповые обозначение ранее разработанного изделия сохраняется неизменным и становится обозначением основного исполнения, а очередным новым исполнениям присваивают порядковые номера, начиная с 01 (приложение 22).

8.5. В целесообразных случаях единичный документ может быть преобразован в документ исполнения путем замены постоянных данных ссылкой на базовый документ. При этом дополнительно выполняют базовый документ с новым обозначением и документы новых исполнений. Исполнениям присваивают обозначения как отдельным изделиям без применения порядковых номеров исполнений.

ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (первый лист)

Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение										Примечание	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	6	6	8	10	63	10 × 10 = 100										34

8 min

20

7

15

10

5

5

5

10

Код

Лит.

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

Копировал

Формат А4

ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (последующие листы)

Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.										Примечание	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	6	6	8	10	63	10 × 10 = 100										34

8 min

20

7

15

10

5

5

5

10

Код

Лит.

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

Копировал

Формат А4

ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (первый лист)

Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68													Примечание				
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.										Примечание		
5	6	6	8	70	63	10	10×10 = 100										34
			Основная надпись по ГОСТ 2.104-68														

Копиробал Формат А4

ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (последующие листы)

Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68													Примечание				
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.										Примечание		
5	6	6	8	70	63	10	10×10 = 100										34
			Основная надпись по ГОСТ 2.104-68														

Копиробал Формат А4

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ (первый лист)

5 15 Вспл 20 Дополнительные строки по ГОСТ 2.104-68 7	5 15 Вспл 20	Номер строки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Кол. на исполк										Примечание
	84 45 70 65 10 10 = 100 24																
	Основная надпись по ГОСТ 2.104-68																
	Копировал Формат А3																

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ (последующие листы)

№ п/п	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Кол. на испол.										Примечание		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7	84	45	70	65													24
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

Копиредан

Формат А3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ



Термин (полная и краткая формы)	Определение
Исполнение изделия Исполнение	Конструкция одного из изделий, информация о которых содержится в одном групповом или базовом основном конструкторском документе
Основное исполнение изделия Основное исполнение	Исполнение изделия, обозначение которого совпадает с обозначением группового основного конструкторского документа
Постоянные данные исполнений Постоянные данные	Информация об исполнениях изделий, одинаковая для группы изделий и содержащаяся в одном конструкторском документе
Переменные данные исполнений Переменные данные	Информация об исполнениях изделий, неодинаковая для группы изделий
Групповой конструкторский документ Групповой документ	Конструкторский документ, содержащий постоянные и переменные данные исполнений двух и более изделий
Базовый конструкторский документ Базовый документ	Конструкторский документ, содержащий постоянные данные исполнений двух и более изделий
Конструкторский документ исполнения Документ исполнения	Конструкторский документ, содержащий ссылку на базовый документ и дополнительные данные об исполнении изделия
Групповой конструкторский документ исполнений Групповой документ исполнений	Конструкторский документ, содержащий ссылку на базовый документ и переменные данные для двух и более исполнений изделий
Неосновной конструкторский документ Неосновной документ	Конструкторский документ, установленный ГОСТ 2.102—68, исключая чертеж детали и спецификацию
Единичный конструкторский документ Единичный документ	Конструкторский документ, установленный ГОСТ 2.102—68 и выполненный на одно изделие
Групповой способ выполнения конструкторских документов Групповой способ	Способ выполнения комплекта конструкторских документов на изделия, при котором все исполнения этих изделий содержатся в одном групповом основном конструкторском документе
Базовый способ выполнения конструкторских документов Базовый способ	Способ выполнения комплекта конструкторских документов на изделия, при котором все исполнения этих изделий содержатся в одном базовом основном конструкторском документе
Базовое обозначение конструкторского документа Базовое обозначение	Обозначение группового или базового основного конструкторского документа
Условное наименование изделия Условное наименование	Дополнение к наименованию изделия в виде условного обозначения для характеристики отличия исполнения или группы исполнений изделия от других изделий аналогичного назначения


ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Групповые документы характеризуются особенностями их содержания и структуры. Эти особенности показаны на условно выполненных чертежах, приведенных в качестве примеров в табл. 1 и 2.

Таблица 1


Характеристика групповых чертежей деталей

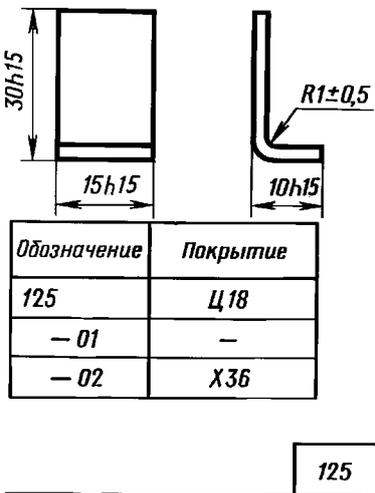
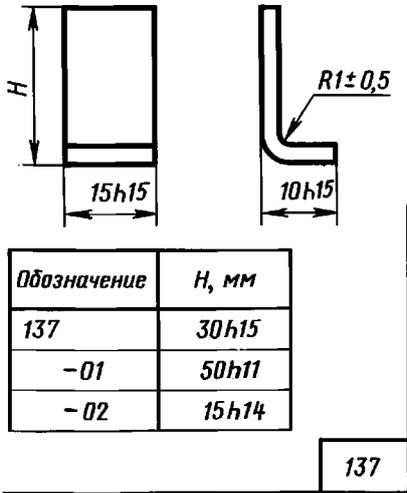
Группа деталей	Содержание и структура группового чертежа	Пояснение								
<p>Детали различаются данными, не влияющими на изображение</p>	<p align="center">Пример 1. Групповой чертеж деталей</p>  <table border="1" data-bbox="614 1048 922 1227"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Покрытие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td> <td>Ц18</td> </tr> <tr> <td>- 01</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 02</td> <td>Х36</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right">125</p>	Обозначение	Покрытие	125	Ц18	- 01	-	- 02	Х36	<p>Таблица может состоять из граф, содержащих различные данные о материале, термической обработке, покрытии, массе и др.</p>
Обозначение	Покрытие									
125	Ц18									
- 01	-									
- 02	Х36									
<p>Детали различаются размерами, не влияющими на изображение</p>	<p align="center">Пример 2. Групповой чертеж деталей</p>  <table border="1" data-bbox="606 1724 890 1904"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>H, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137</td> <td>30h15</td> </tr> <tr> <td>- 01</td> <td>50h11</td> </tr> <tr> <td>- 02</td> <td>15h14</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right">137</p>	Обозначение	H, мм	137	30h15	- 01	50h11	- 02	15h14	<p>Таблица состоит из граф, содержащих переменные размеры, а также могут быть графы, содержащие различные данные характерные для примера 1</p>
Обозначение	H, мм									
137	30h15									
- 01	50h11									
- 02	15h14									

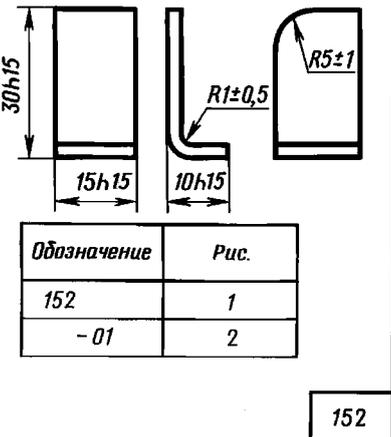Группа деталей	Содержание и структура группового чертежа	Пояснение						
<p>Детали различаются данными, которые влияют на изображения</p>	<p style="text-align: center;">Пример 3. Групповой чертеж деталей</p> <p style="text-align: center;">Рис. 1 Рис. 2</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Рис.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>152</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; float: right;">152</div>	Обозначение	Рис.	152	1	-01	2	<p>Чертеж может содержать несколько изображений (рисунков).</p> <p>В таблице должна быть графа для указания номера рисунка и могут быть графы, содержащие различные данные, характерные для примеров 1 и 2</p>
Обозначение	Рис.							
152	1							
-01	2							

Т а б л и ц а 2

Характеристика групповых сборочных чертежей

Группа сборочных единиц	Содержание и структура группового чертежа	Пояснение								
<p>Сборочные единицы различаются данными, не влияющими на изображение</p>	<p style="text-align: center;">Пример 1. Групповой сборочный чертеж</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Масса, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; float: right;">225СБ</div>	Обозначение	Масса, кг	225	0,02	-01	0,03	-02	0,05	<p>Таблица может состоять из граф, содержащих данные о массе, о покрытиях, о номинальных параметрах сборочной единицы и др.</p> <p>Таблицу не выполняют, если эти данные содержатся в других документах</p>
Обозначение	Масса, кг									
225	0,02									
-01	0,03									
-02	0,05									

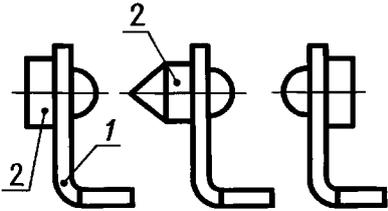
Группа сборочных единиц	Содержание и структура группового чертежа	Пояснение												
<p>Сборочные единицы различаются размерами, не влияющими на изображение</p>	<p>Пример 2. Групповой сборочный чертеж</p>  <table border="1" data-bbox="627 772 946 958"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>H*, мм</th> <th>Масса, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>237</td> <td>12</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>18</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>30</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Размер для справок</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">237СБ</div>	Обозначение	H*, мм	Масса, кг	237	12	0,02	-01	18	0,03	-02	30	0,05	<p>Таблица состоит из граф, содержащих переменные размеры, а также могут быть графы, содержащие различные данные, характерные для примера 1</p>
Обозначение	H*, мм	Масса, кг												
237	12	0,02												
-01	18	0,03												
-02	30	0,05												
<p>Сборочные единицы различаются данными, которые влияют на изображения</p>	<p>Пример 3. Групповой сборочный чертеж</p> <p>Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3</p>  <table border="1" data-bbox="587 1637 874 1816"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Рис.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>252</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">252СБ</div>	Обозначение	Рис.	252	1	-01	2	-02	3	<p>Чертеж может содержать несколько изображений (рисунков) сборочных единиц, различающихся формой составных частей, их расположением, количеством или другими данными. В таблице должна быть графа для указания номера рисунка и могут быть графы, содержащие различные данные, характерные для примеров 1 и 2</p>				
Обозначение	Рис.													
252	1													
-01	2													
-02	3													

**СОДЕРЖАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИ ГРУППОВОМ СПОСОБЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**


Для всех вариантов приняты следующие условные обозначения:

254 254—10	— содержание документа (обозначения изделий, данные которых приведены в документе);
254 СБ	— обозначение документа;


- — постоянные данные;
 - ~ — переменные данные;
 - — взаимосвязь документов (стрелка показывает документ, на который имеется ссылка);
 - — направление поиска документов для заданного изделия;
- С — единичная спецификация;
 Д — единичный документ;
 ГС — групповая спецификация;
 ГД — групповой документ.

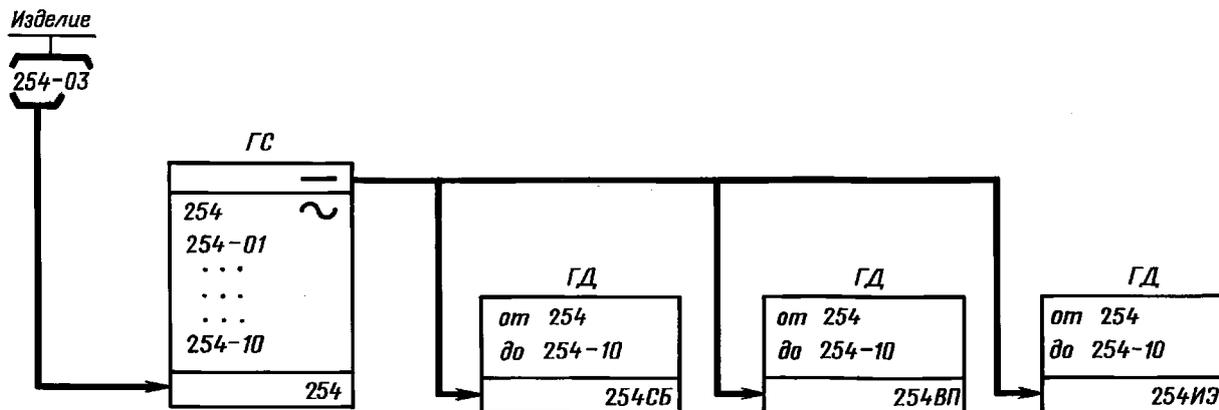


Черт. 1

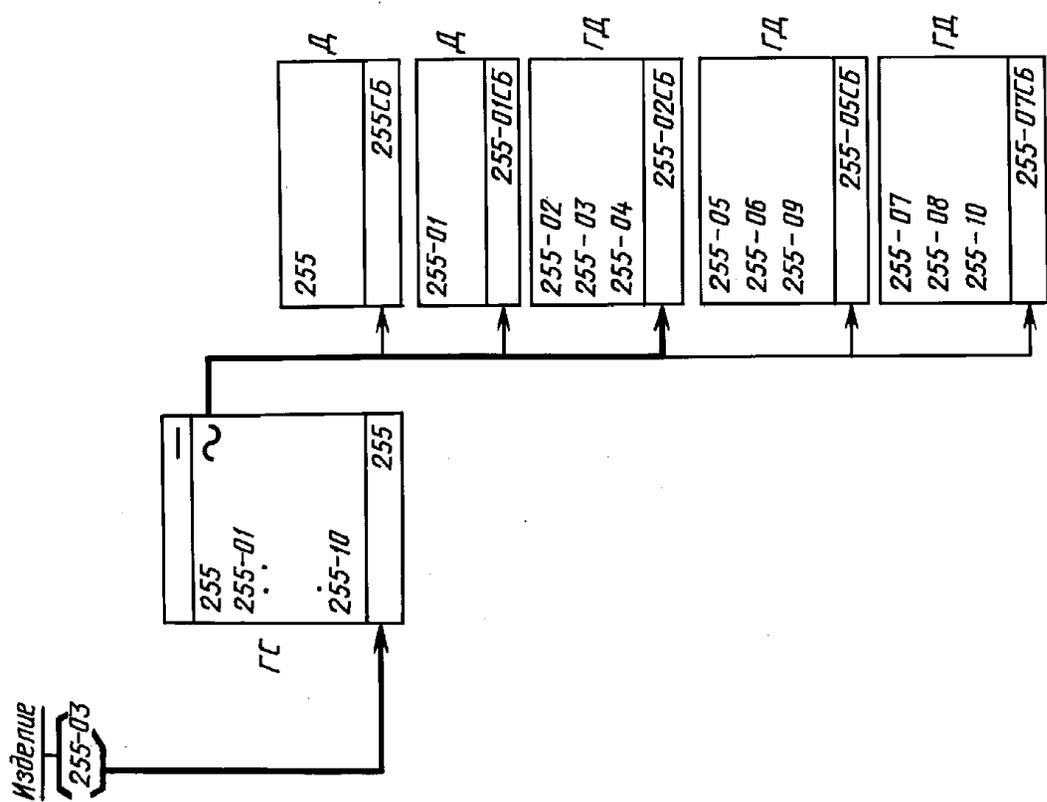

Черт. 2

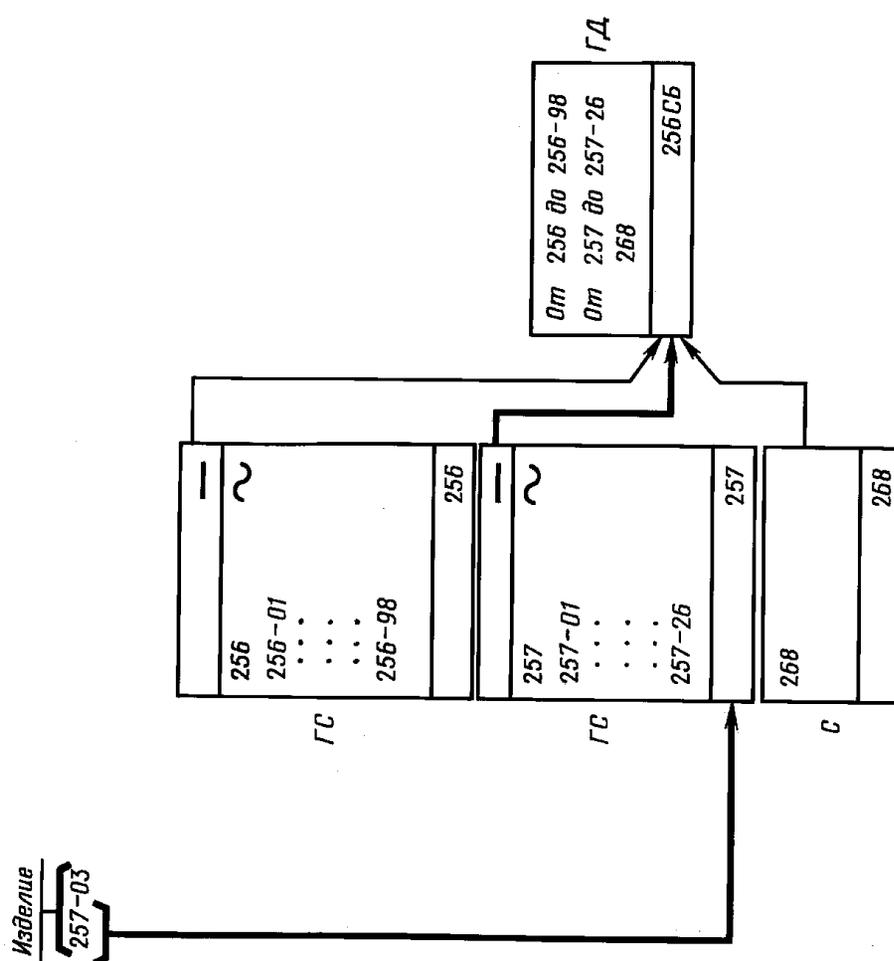



Черт. 3

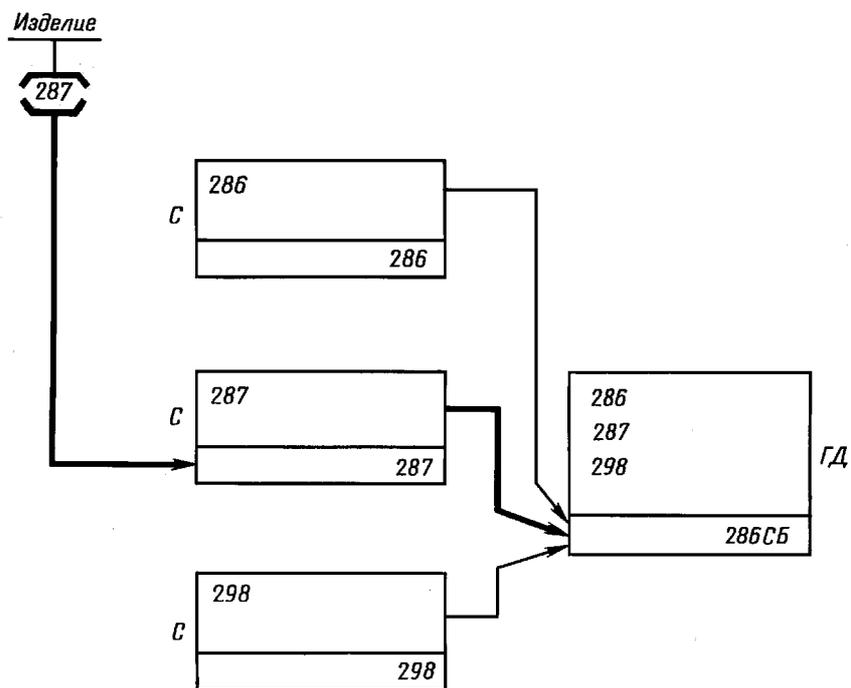

Черт. 4

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Базовые документы характеризуются особенностями их содержания и структуры. Эти особенности показаны на условно выполненных документах, приведенных в качестве примеров в таблице.

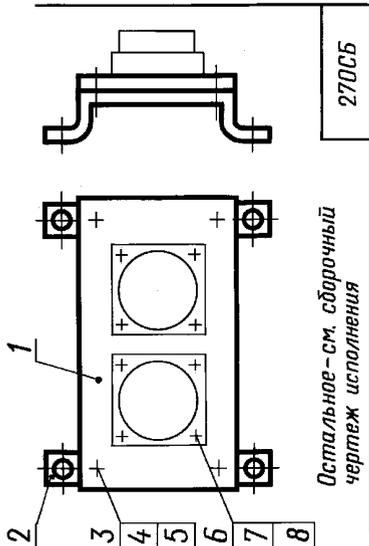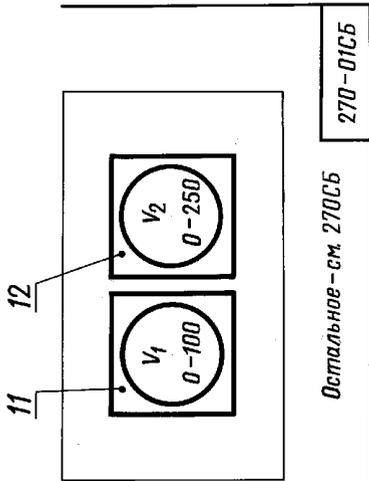Группа сборочных единиц	Содержание и структура базовых документов	Содержание и структура документов исполнения							
<p>Сборочные единицы имеют сходство в том, что некоторые составные части и другие данные являются одинаковыми для всех сборочных единиц данной группы и их целесообразно отразить в базовых документах</p>	 <p>Остальное - см. сборочный чертеж исполнения 270СБ</p> <p>Базовый сборочный чертеж</p> <table border="1" data-bbox="1031 939 1293 1485"> <tr> <td>Документы 270СБ 270Гч 270ИЗ и др.</td> </tr> <tr> <td>Составные части Поз. 1...8</td> </tr> <tr> <td>Остальное - см. спецификацию исполнения</td> </tr> <tr> <td>270</td> </tr> </table> <p>Базовая спецификация</p>	Документы 270СБ 270Гч 270ИЗ и др.	Составные части Поз. 1...8	Остальное - см. спецификацию исполнения	270	 <p>Остальное - см. 270СБ 270-01СБ</p> <p>Сборочный чертеж исполнения</p> <table border="1" data-bbox="1031 305 1293 786"> <tr> <td>Документы 270-01СБ и др.</td> </tr> <tr> <td>Составные части 270 Поз. 11, 12</td> </tr> <tr> <td>270-01</td> </tr> </table> <p>Спецификация исполнения</p>	Документы 270-01СБ и др.	Составные части 270 Поз. 11, 12	270-01
Документы 270СБ 270Гч 270ИЗ и др.									
Составные части Поз. 1...8									
Остальное - см. спецификацию исполнения									
270									
Документы 270-01СБ и др.									
Составные части 270 Поз. 11, 12									
270-01									

СОДЕРЖАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ БАЗОВОМ СПОСОБЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

270—01
270—01 СБ


Для всех вариантов приняты следующие условные обозначения:

- содержание документа (обозначения изделий, данные которых приведены в документе);
- обозначение документа;
- ➔ — взаимосвязь документов (стрелка показывает документ, на который имеется ссылка);
- ➔ — направление поиска документов для заданного изделия;


- БС — базовая спецификация;
- БД — базовый документ;
- СИ — спецификация исполнения;
- ДИ — документ исполнения;
- ГСИ — групповая спецификация исполнения;
- ГДИ — групповой документ исполнения.

— — постоянные данные;

~ — переменные данные;

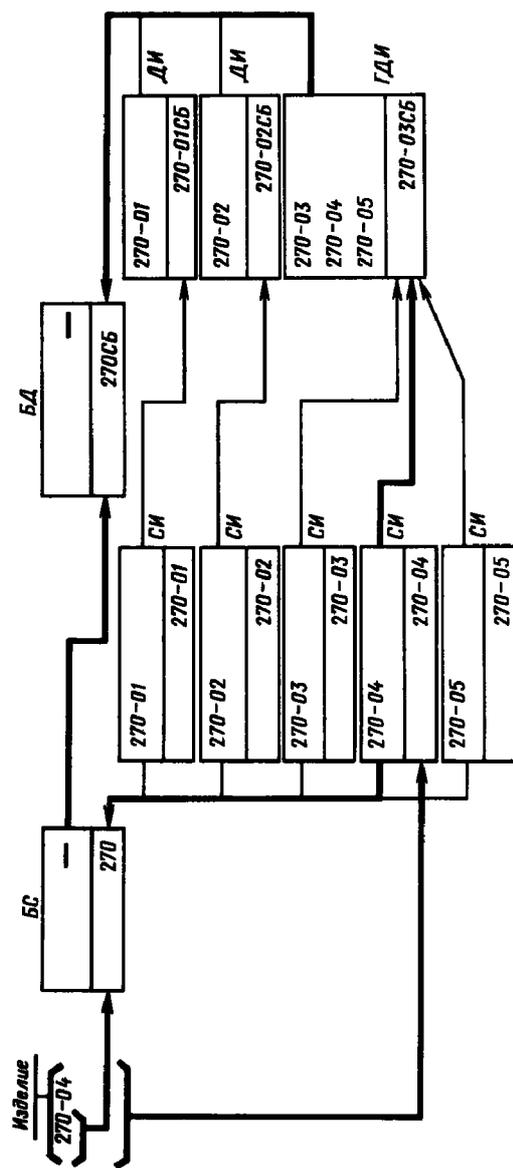

Черт. 1

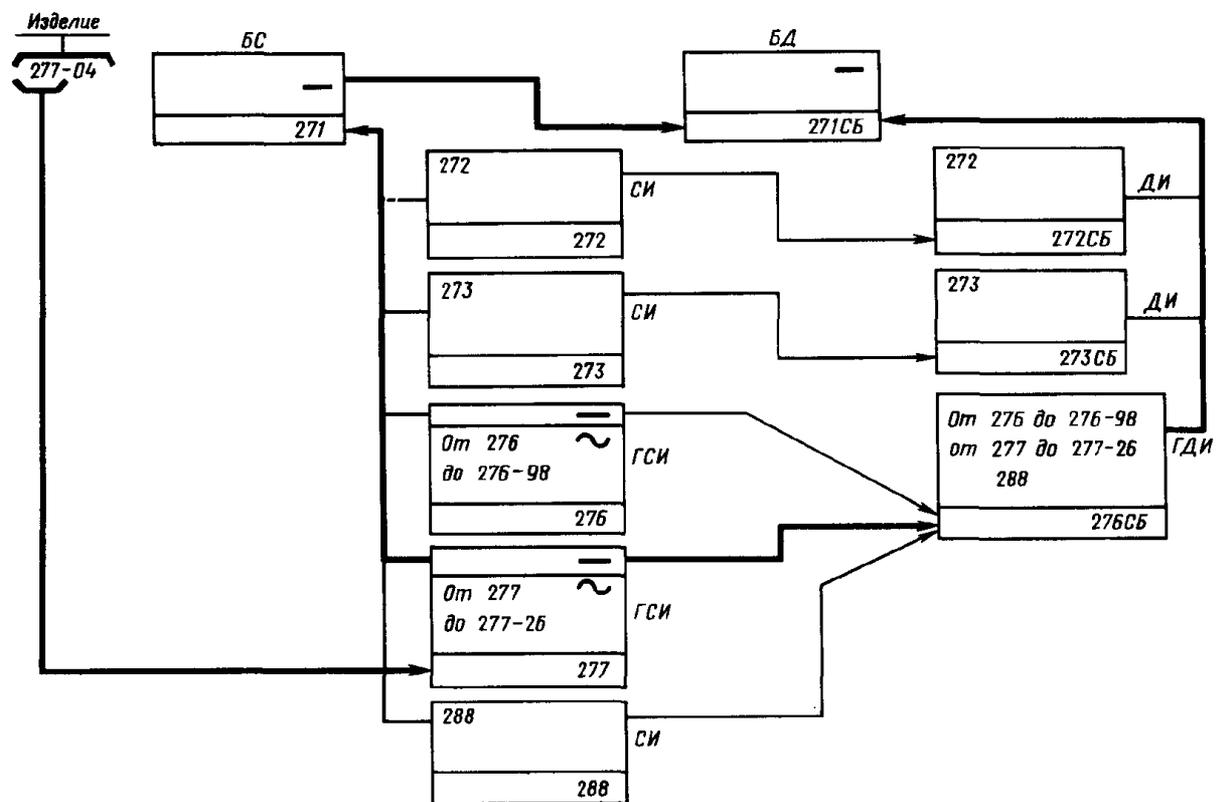

Черт. 2

Продолжение приложения 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

АГБВ. 838644.012 210 44988 8911		Размеры, мм <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Номинал</th> <th>Пред. откл.</th> <th>C</th> <th>C₁</th> <th>Масса, кг</th> </tr> <tr> <td>АГБВ. 838644.012</td> <td>70</td> <td>h15</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,006</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25,5</td> <td>h16</td> <td>0,2</td> <td>0,4</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30</td> <td>-0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,6</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36</td> <td>-1</td> <td>0,4</td> <td>0,8</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Обозначение	Номинал	Пред. откл.	C	C ₁	Масса, кг	АГБВ. 838644.012	70	h15	0,1	0,2	0,006		25,5	h16	0,2	0,4	0,002		30	-0,3	0,3	0,6	0,003		36	-1	0,4	0,8	0,005		50					АГБВ. 838644.012 Прокладка Карман 6-2,0 ГОСТ 4194-88 Колливал Р-2
Обозначение	Номинал	Пред. откл.	C	C ₁	Масса, кг																																		
АГБВ. 838644.012	70	h15	0,1	0,2	0,006																																		
	25,5	h16	0,2	0,4	0,002																																		
	30	-0,3	0,3	0,6	0,003																																		
	36	-1	0,4	0,8	0,005																																		
	50																																						
Спрод. № Прор. причес	Подп. и дата Инд. № дубл. Инд. № дубл. Взам. инд. № 1023	Подп. и дата Инд. № дубл. Инд. № дубл. Взам. инд. № 1023	Инд. № подл. 1666 Подп. и дата 27.07.81 Взам. инд. № 1030																																				

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4	10	10	АГБВ. 686189.349-10	Статор	1	
A4	11	11	АГБВ. 686243.185	Щит подшипниковый	2	
A4	12	12	АГБВ. 686295.012	Ротор	1	
			АГБВ. 685910.321-03	Лит. "А"		
			Сборочные единицы			
A4	10	10	АГБВ. 686189.350-04	Статор	1	
A4	12	12	АГБВ. 686295.012-01	Ротор	1	
			Детали			
A3	11	11	АГБВ. 686245.005	Щит подшипниковый	2	
			АГБВ. 685910.321	Лит. "А"		
			Сборочные единицы			
			Информ. табл.			
			Лист			
			3			

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ВАРИАНТУ Б

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Справ. №		Перв. примен.	
1634		Каз. № 23.09.81		629									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. АБВГ. 543835.926 -					Примечание			
					-	01	02	03	04		05		
				<u>Документация</u>									
A2			АБВГ. 543835.926.СБ	Сборочный чертёж - ОКС	X	X	X						
A2			АБВГ. 543835.926.33	Сборочный чертёж Схема электрическая принципиальная	X	X	X	X	X	X			
A4			АБВГ. 543835.926.ИЭ	Инструкция по эксплуатации	X	X	X	X	X	X			
					Лит.								
					Код	ПК-1Н	0А	ПК-1Т	0	ПК-2Н	0А	ПК-2Т	0
						ПК-3Н	0	ПК-3Т	0				
										АБВГ. 543835.926			
										Пускатель ПК			
										Лит.	Лист	Листов	
										-	-	1 3	
										Копировал Васильев			
										Формат А4			

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Справ. №		Перв. примен.	
1634		№ 23.09.81											
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. АБВГ. 543835.926 -					Примечание			
					-	01	02	03	04		05		
				<u>Сборочные единицы</u>									
A4	1		АБВГ. 545648.519-02	Контактор КЗ-18	1	1							
			- 03	Контактор КЗ-19			1	1					
			- 04	Контактор КЗ-20					1	1			
A4	2		АБВГ. 546183.745	Резистор	2	4	2	4	2	4			
A4	3		АБВГ. 547176.283	Панель	1	1							
A4			АБВГ. 547176.374	Панель			1	1					
A4			АБВГ. 547176.745	Панель					1	1			
				<u>Детали</u>									
A4	4		АБВГ. 548236.832	Скоба	1	1							
			- 02	Скоба			1	1	1	1			
	5		- 01	Скоба	1	1							
			- 03	Скоба			1	1	1	1			
										АБВГ. 543835.926			
										Пускатель ПК			
										Лит.	Лист	Листов	
										-	-	1 2	
										Копировал Кочев			
										Формат А4			

ПРИЛОЖЕНИЯ 1—8 (Измененная редакция, Изм. № 4).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПОЛНЕНИЙ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ

Изм. № табл.		Подп. и дата		Изм. или №		Изм. №		Подп. и дата									
1635		Мая 23.10.84															
Формат листа /Лист	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.										Приме- чание			
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
			<u>Детали</u>														
Ан	7	АБВГ.54824Б.832		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		- 01		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Обозн. исполн.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Ан	7	АБВГ.54824Б.832		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		- 01		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Обозн. исполн.	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Ан	7	АБВГ.54824Б.832		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		- 01		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				АБВГ.543835.926										Лист 2			
				Копировал <i>Лили</i>										Формат А4			

(Введено дополнительно, Изм. № 4).

ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

Рис. 1
Остальное - см. рис. 1

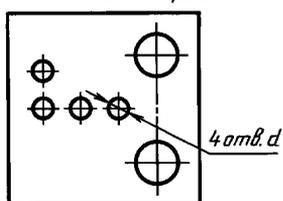


Рис. 2
Остальное - см. рис. 1



Рис. 3





Рис. 4
Остальное см. рис. 1



Обозначение	Рис.	d, мм
АБВГ.385248.186	1	5Н12
-01	2	—
-02	3	6Н12
-03	4	8Н12

Черт. 1

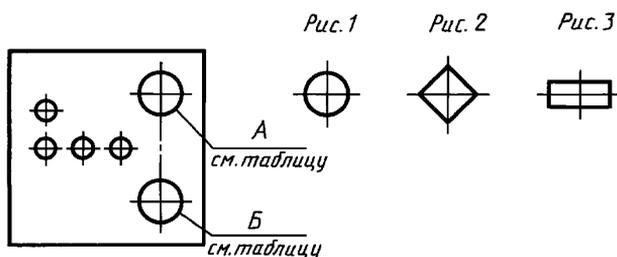


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Обозначение	Рис. для	
	А	Б
АБВГ.385248.187	1	1
-01	2	1
-02	1	3
-03	2	3
-04	1	—

Черт. 2

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛЕЙ

ЭОД

АГБВ.818222.003

Рис. 1

Рис. 2

Rz 25

Остальное см.рис.1

Обозначение	Рис.	Размеры, мм	Шероховатость	Материал	Покрытие	Масса кг	Лист
АГБВ.818222.033		5h14 (±0.3)		Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ЦБ.ХД	0,024 А	
-01		12h14		УС 59-1 ГОСТ 15527-70	Н12-б	0,026 Б	
-02	1	8,5h14	1,6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ЦБ.ХД	0,037 А	
-03		15h14		УС 59-1 ГОСТ 15527-70	Н12-б	0,040 А	
-04		20h14		Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ЦБ.ХД	0,061 А	
-05		9,5h14		УС 59-1 ГОСТ 15527-70	Н12-б	0,066 А	
-06	2	20h14		Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ЦБ.ХД	0,061 А	
-07		22h14	0,8	Сталь 208Н ГОСТ 15527-70	—	—	
-08	1	10h14 (±0.3)		УС 59-1 ГОСТ 15527-70	Н12-б	0,056 А	
-09						0,061 А	

АГБВ.818222.003

Втулка

СМ. табл.

Копировать

Т. №	АГБВ.818222.003	Изм.	—
Исполн.	—	Провер.	—
Разработ.	—	Смет.	—
Проект.	—	Материал.	—
Технический	—	Лист	—
Контр.	—	Масса	—
Утверд.	—	См.	—
Копировать	—	Табл.	—
Итого	—	Лист	—

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

93780 929942 1099A АВВГ.646626.084СБ	Рис. 1
Справ. № 3120	Рис. 2 Остальное см. рис. 1
Обозначение АВВГ.646626.084	Рис. 3
Обозначение АВВГ.646626.084	Рис. 1 Размеры, мм L H* Масса, кг Лит.
-01	2 205±1 45 3,00 А
-02	1 128±1 53 4,12 0
-03	2 175±1 47 3,00 0
* Размер для справок	
23.07.81 3325	АВВГ.646626.084СБ Планка Сборочный чертеж Лит. Масса Масса табл. см. см. табл. табл. Лист Листов 1
И.Контарь Утв.	Степанов Назаров Кас, Ш.И.И. Копировал И.Сис. Формат А4

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛЕЙ

Справ. №

Перв. примен.

Изм. № табл. Подп. и дата

3325

Изм. № табл. Подп. и дата

18.06.81

АБВГ.848326.014

Rz50

Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм			Масса, г
	d	D	s	
АБВГ.848326.014; -03	3,2H12	7h14	0,5	0,12
-01; -06	4,2H12	9h14	0,8	0,30
-02; -07	5,2H12	10h14	1,0	0,44
-03; -08	6,3H12	12h14	1,2	0,85
-04; -09	8,5H12	17h14	1,6	2,32

Таблица 2

Обозначение	Покрытие
От АБВГ.848326.014 до -04	Ц18. хр
От АБВГ.848326.014-05 до -09	—

АБВГ.848326.014

Изм. № табл.	Подп.	И.контр.	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Наситав
	Петров	Петров	03.04.81				см. табл.1	—
	Сенина	Сенина	03.06.81					
	Носов	Носов	07.06.81					
	Иванов	Иванов	01.08.81					
	Павлов	Павлов	04.07.81					

Шайба

Сталь 35

ГОСТ 1050-88


Копировал

Лист

Листов 1

Формат А4

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛЕЙ
(зеркальное отражение)

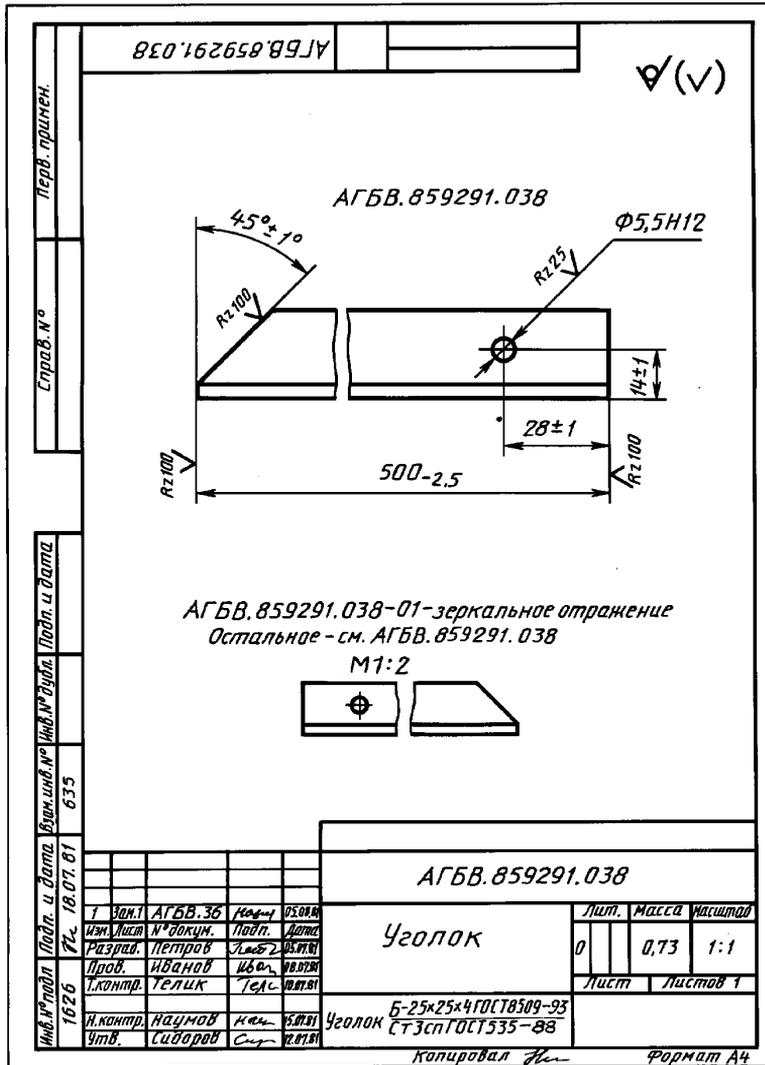

**ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ ИСПОЛНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ,
ОБОЗНАЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
НОМЕРА ИСПОЛНЕНИЯ**

Т а б л и ц а 1

Т а б л и ц а 2

Обозначение	Δ , мм		l_0 , мм		Масса, г
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
АБВГ.387288.105 —01	48	—04	10	+1	10,7
—02	55				12,2
—03	60	13,3			
—04	70	15,5			
—92	150	—1,5	26	$\pm 2,0$	33,1
—93	160	—2,0	30	$\pm 2,5$	35,3
—94	170		32		37,5

Дополнительный номер исполнения	Покрытие
01	Ц9.хр
02	Кд9.хр
18	Хим. окс
19	МЗ.Н6

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ВАРИАНТУ Г
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ ИСПОЛНЕНИЙ (последующие листы)

Поз. 38 Коробка выводов

Зона	Для исполнения с порядковым номером	Для исполнения с порядковым номером (исполнение)	Обозначение	Кол.	Примечание
А4	-01...-04	-01...-04	АБВГ.686295.120-01	1	
		-11...-18		1	
		-01...-04		1	
		-05...-08		1	

Ид. № подл.	1024	Ид. № докум.	АБВГ.36	Лист	5
Подл. и дата	Июль 15.03.81	№ докум.	АБВГ.686295.176	Формат	А4
Ид. № докум.	967	Ид. № подл.		Копировал	Иск.
Взам. инв. №		Ид. № докум.			

Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примечание
	Переменные данные			
	Сборочные единицы			
	Поз. 35 Вентилятор			
А4	-01; -05	АБВГ.686097.028-38	1	
	-02...-04; -06...-08	-39	1	
	Поз. 36 Статор			
	Дополнительный номер исполнения статора должен соответствовать дополнительной номеру исполнения электродвигателя			
А4	-01; -05	АБВГ.686189.017-03	1	
	-02; -06	-09	1	
	-03; -07	-12	1	
	-04; -08	-15	1	
	Поз. 37 Ротор			
	Дополнительный номер исполнения ротора должен соответствовать дополнительной номеру исполнения электродвигателя			
А4	-01; -05	АБВГ.686295.376-20	1	
	-02; -06	-22	1	
	-03; -04; -07; -08	-23	1	

Ид. № подл.	1024	Ид. № докум.	АБВГ.36	Лист	4
Подл. и дата	Июль 13.03.81	№ докум.	АБВГ.686295.176	Формат	А4
Ид. № докум.	967	Ид. № подл.		Копировал	Иск.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ВАРИАНТУ Б

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № вкл.	Подп. и дата
1275	И.О.А.81	635		

Листы Страницы	Обозначение	Наименование	Для исполн. АГБВ. 685910.321—				Примечание
			—	01	02	03	
1		Литера	0	А	А	0	
2							
3							
4							
5	АГБВ. 685910.321	Электродвигатель синхронный	X	X	X	X	
6	АГБВ. 686189.349	Статор	X	X			
7	АГБВ. 686243.185	Щит подшипниковый	X		X		
8	АГБВ. 686285.129	Коробка выводов	X	X	X	X	
9	АГБВ. 686295.012	Ротор	X	X	X	X	
10	АГБВ. 686296.010	Ротор без вала	X	X	X	X	
11	АГБВ. 687254.246	Сердечник с катушками	X	X	X	X	
12	АГБВ. 687255.001	Сердечник статора	X	X	X	X	
13	АГБВ. 688189.350	Статор			X	X	

1		Зам. АГБВ. 36		Формат: А4	
Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Борисова	Борисова			
Проб.	Саклава	Саклава			
И. контр.	Мартынов	Мартынов			
Утв.	Петров	Петров			

АГБВ. 685910.321BC		
Электродвигатель асинхронный		
Ведомость спецификаций		
Лит.	Лист	Листов
—	—	1

Копировала И.О.А.81 Формат А4

**ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И ВАРИАНТОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

Изделия, обладающие общими конструктивными признаками, могут быть выполнены одним из способов и в одном из вариантов, каждый из которых является оптимальным при определенных условиях. Настоящие рекомендации по выбору способа и варианта выполнения документов являются общими для изделий всех отраслей промышленности. Рекомендации изложены в последовательности пунктов стандарта.

По п. 1.2.

Основными критериями для оценки целесообразности выполнения групповых документов вместо единичных являются компактность документации на группу изделий, обладающих общими конструктивными признаками, и наглядность в показе различий между изделиями этой группы.

По п. 1.4.

Рекомендуется выполнять один неосновной документ на все исполнения конструктивно-унифицированного ряда, состоящего из нескольких групп изделий, на которые выполнены самостоятельные основные документы.

Неосновной документ на одно или несколько исполнений рекомендуется выполнять в случаях передачи другому предприятию документации не всех исполнений, а только некоторых из них.

По п. 1.7.

Базовый способ рекомендуется применять преимущественно в случаях, когда при разработке изделия возможно проработать конструктивно и установить конструктивные разновидности. При этом переменные данные должны быть конкретизированы по мере поступления заказов.

Базовые документы вместо групповых рекомендуется выполнять также в случаях, когда недопустимо наличие в комплекте документов данных других исполнений и внесение новых исполнений в ранее разработанные документы нежелательно.

По п. 1.11.

Выполнять документы базовым способом рекомендуется при очень большом возможном количестве исполнений, которые могут быть оформлены только по мере поступления заказов.

По п. 1.12.

При наличии большого количества изделий, обладающих общими конструктивными признаками, рекомендуется в каждом конкретном случае рассмотреть возможность и целесообразность разделения этих изделий на несколько групп с выполнением на каждую из них самостоятельного группового или базового основного документа.

Увеличение количества таких документов в ряде случаев может быть оправдано существенным уменьшением объема документации в целом за счет уменьшения количества переменных данных в каждой группе.

По п. 1.13.

При выборе способа и варианта выполнения документов на изделия, обладающие общими конструктивными признаками, рекомендуется учитывать:

- а) степень удобства работы с документами с учетом особенностей организации производства, эксплуатации и ремонта изделий, а также особенностей обращения документации;
- б) сходство и различия конструктивных признаков;
- в) степень различия изображений;
- г) возможность и целесообразность применения типовых или групповых технологических процессов;
- д) количество постоянных и переменных составных частей и конструктивных элементов, а также их соотношение;
- е) количество исполнений и вероятность появления новых.

По п. 3.2.

Условные наименования (шифр, тип, индекс или условное обозначение) рекомендуется устанавливать только для изделий, подлежащих самостоятельной поставке, и только при необходимости применения таких наименований в сфере эксплуатации, в технической переписке и т. п. Они не могут однозначно определять изделия в сфере их производства и учета.

По п. 4.1.2.

Групповая схема является оптимальной при постоянном изображении и большом количестве переменных элементов.

Групповые схемы рекомендуется выполнять и при наличии переменных изображений, если они наглядно могут быть показаны на отдельных рисунках схемы (иная маркировка входных и выходных цепей, наличие дополнительных перемычек между зажимами на схеме соединений, различия в элементах и параметрах коробок скоростей на кинематической схеме станка и др.).

Если различия схем трудно показать на частичных изображениях, то рекомендуется в виде самостоятельных документов выполнить несколько схем, каждая из которых может быть групповой для нескольких (но не всех) исполнений.

По п. 4.1.16.

Групповая принципиальная схема, не содержащая перечень элементов, является оптимальной при большом количестве переменных элементов. При этом выполняют несколько перечней элементов в виде самостоятельных документов, каждый из которых может быть распространен на одно или несколько исполнений.

По п. 4.1.18.

Изображение зеркального отражения на групповом чертеже рекомендуется не выполнять только для предприятий-изготовителей, где такие чертежи имеют широкое обращение.

По п. 4.2.1.

Базовую схему и схемы исполнений выполняют с учетом рекомендаций по п. 1.7 и при наличии преимуществ таких схем по сравнению с групповыми.

По п. 5.5.1.

Вариант А является лучшим, когда одни и те же переменные данные не повторяются в нескольких исполнениях. Вариант А рекомендуется применять также при преобразовании единичной спецификации в групповую без замены ее новым подлинником.

По п. 5.5.2.

Вариант Б является лучшим, когда количество исполнений не более 10, постоянных данных мало, а некоторые переменные данные повторяют в разных исполнениях. Вариант Б рекомендуется применять и при большом количестве исполнений, если для каждого последующего десятка исполнений все или почти все данные отличаются от соответствующих данных предыдущих исполнений.

По п. 5.5.3.

Вариант В является лучшим, когда количество исполнений не более 10, постоянных данных много, а некоторые переменные данные повторяются в разных исполнениях. Вариант В рекомендуется применять и при большом количестве исполнений, если для каждого последующего десятка исполнений все или почти все переменные данные отличаются от соответствующих переменных данных предыдущих исполнений.

По п. 5.5.4.

Вариант Г является лучшим при количестве исполнений более 10, когда одни и те же переменные данные в разных сочетаниях повторяются в разных исполнениях. Вариант Г рекомендуется применять и в случаях, когда по какой-либо причине варианты А, Б и В не оптимальны.

По пп. 6.1.2—6.1.8.

Выбор оптимального варианта выполнения неосновного документа аналогичен выбору варианта выполнения спецификации.