



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНТЕРЬЕРЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.507—81
(СТ СЭВ 4410—83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

Система проектной документации для строительства

ИНТЕРЬЕРЫ

Рабочие чертежи

System of design documents for construction.
Interiors. Working drawings

ГОСТ

21.507—81*

(СТ СЭВ 4410—83)

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 апреля 1981 г. № 48 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров производственных и вспомогательных зданий всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4410—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Необходимость разработки рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров устанавливается заданием на проектирование.

3. Рабочие чертежи архитектурных решений интерьеров выполняются в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства.

4. В состав рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров включают: рабочие чертежи, предназначенные для выполнения отделочных работ внутри здания (основной комплект рабочих чертежей марки АИ); чертежи элементов интерьеров, не вошедших в состав рабочих чертежей других марок; ведомость потребности в материалах; образцы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ).

5. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АИ, как правило, включают: общие данные по рабочим чертежам; планы этажей здания; виды и развертки внутренних поверхностей стен; планы полов и потолков; фрагменты планов, видов и разверток; шаблоны; схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций с опознавательной и сигнально-предупреждающей окраской; ведомость отделки помещений; спецификацию.

Состав основного комплекта может быть уточнен в зависимости от особенностей интерьеров.

6. Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102—79.

В состав общих данных по рабочим чертежам в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102—79, включают ведомость отделочных и лакокрасочных материалов и, при необходимости, указания по отделочным работам.

7. Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов составляют по форме, приведенной на черт. 1. В графах ведомости указывают:

а) в графе «№ цвета по проекту» — порядковый номер цвета, принятый в рабочих чертежах марки АИ;

8. Планы этажей выполняют в масштабах, предусмотренных ГОСТ 21.501—80. Виды и развертки внутренних поверхностей стен выполняют в масштабах 1:50 — 1:500 по ГОСТ 2.302—68.

9. На планах этажей (черт. 3), видах (черт. 5) и развертках внутренних поверхностей стен и их фрагментах указывают (черт. 4):

координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями;

подъемно-транспортное оборудование;

мебель;

элементы монументально-декоративного оформления;

марки (позиции) элементов интерьера, не учтенных в основных комплектах рабочих чертежей других марок;

границы участков пола (на планах этажей при отсутствии плана полов) и стен (на видах и развертках внутренних поверхностей стен), различных по материалу, цвету и рисунку;


номер цвета поверхности элементов интерьера по проекту;

ссылки на фрагменты.


На планах этажей, кроме того, указывают обозначения и ограждения проходов и проездов, расположение мебели, внутреннего озеленения, а также наименования или номера помещений и технологических участков по ГОСТ 21.501—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


10. Планы полов и потолков выполняют в масштабах 1:20 — 1:100 по ГОСТ 2.302—68.

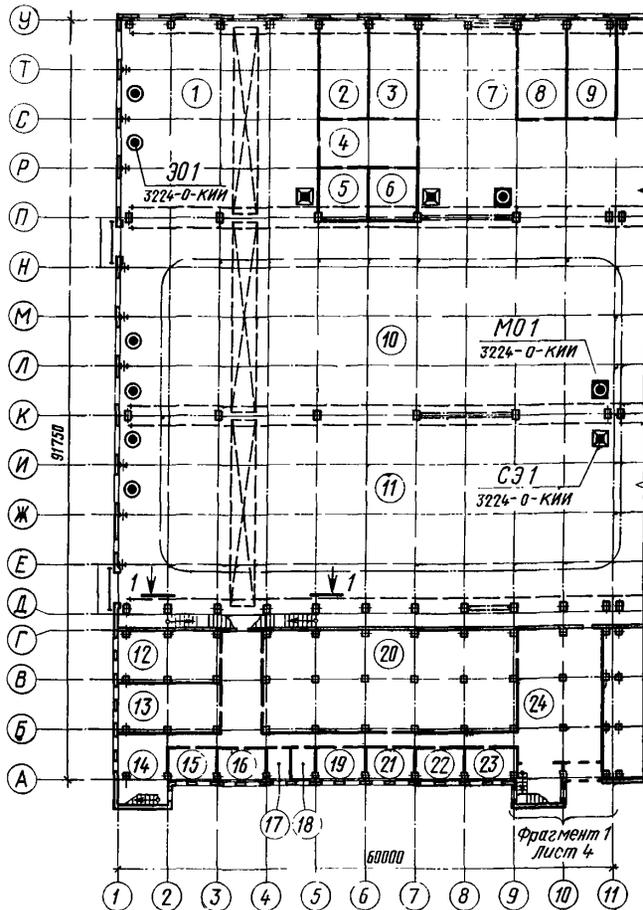

Черт. 3

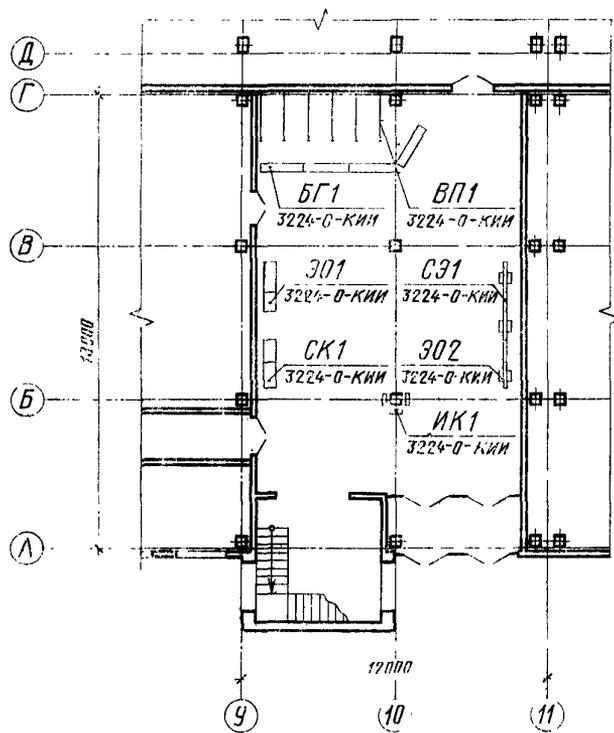


Черт. 4

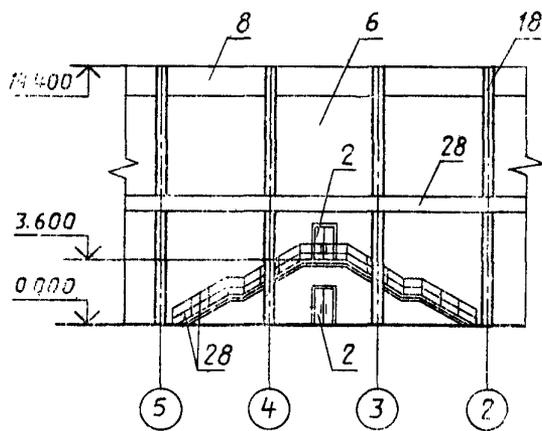

Черт. 5

11. На планах полов и их фрагментах (черт. 6) указывают: координационные оси здания; рисунок покрытия пола или ссылки на соответствующие фрагменты плана полов; номер цвета покрытия пола.

Допускается рисунок пола выявлять сплошной толстой линией, ограничивающей контуры элементов рисунка, или штриховкой элементов сплошной тонкой линией.

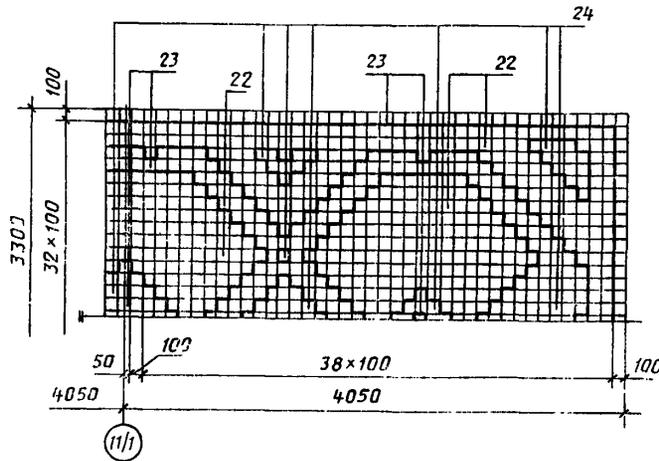

Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12. На планах потолков (черт. 7) указывают: координационные оси здания;

размещение и марки светильников, решеток вентиляционных устройств и других элементов потолков, не учтенных в основных комплектах рабочих чертежей других марок.

13. Масштабы фрагментов планов, видов, разверток и разрезов принимают по ГОСТ 2.302—68 с учетом сложности чертежа.

14. Шаблоны выполняют, как правило, в масштабе 1:1.

15. Номер цвета поверхности элемента интерьера на планах и их фрагментах, видах и развертках указывают арабскими цифрами на полке линии-выноски (черт. 8а и б).

Допускается от одной полки проводить две и более линии-выноски (черт. 9).

Номер преобладающего цвета поверхностей элементов допускается не наносить на чертежах, а оговаривать его в общих указаниях.

Отделку поверхностей штукатуркой, окраской, оклейкой обоями и другими материалами, которые практически не влияют на толщину конструкций, не изображают.

Отделку поверхностей облицовкой из материалов, влияющих на толщину конструкций, например: камнем, деревом, металлическими и керамическими материалами, изображают на планах и в разрезах, выполненных в масштабе М1:50 и мельче, одной сплошной тонкой линией независимо от количества слоев. Выносные надписи к многослойной отделке наносят по ГОСТ 21.105—79.

Высоту облицовки допускается указывать в плане в круглых скобках (черт. 9а). Если облицовка начинается не от уровня пола, то, кроме того, допускается перед скобками указывать расстояние от уровня пола до низа облицовки (черт. 9б).


(Измененная редакция, Изм. № 1).

16. Ведомость отделки помещений выполняют по форме 1 ГОСТ 21.501—80 с учетом следующего:


в графах «Вид отделки» дополнительно указывают номер цвета по проекту в соответствии с ведомостью отделочных и лакокрасочных материалов или, при наличии чертежа, на котором указаны номера цвета, приводят ссылку на этот чертеж. Например: «Окраска — цвет № 2»; «Плитка керамическая — цвет № 17» или «См. черт. 5».

В ведомости отделки помещений, при необходимости, приводят дополнительные графы, в которых указывают рекомендуемые цвета окраски технологического оборудования.


В примечании под таблицей делают запись: «Номера цвета и соответствующий материал отделки см. ведомость отделочных и лакокрасочных материалов в общих данных по рабочим чертежам».

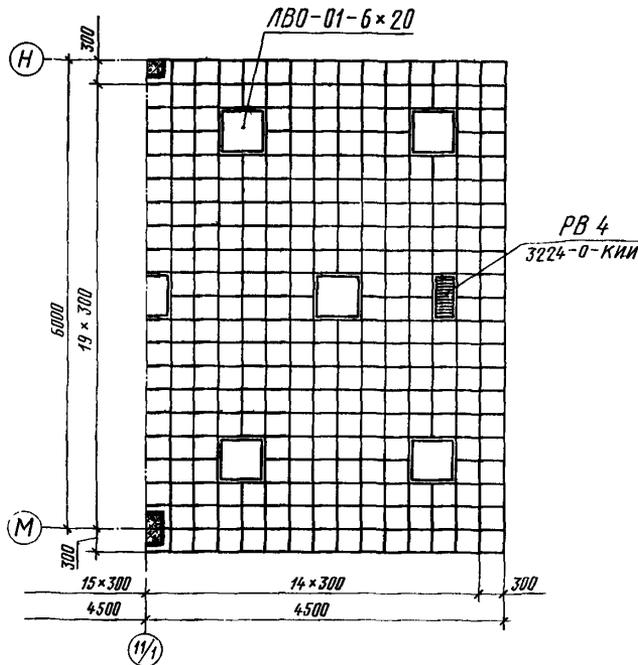

Черт. 7



Черт. 8



Черт. 9



Черт. 9а



Черт. 9б

17. Спецификацию к рабочим чертежам основного комплекта марки АИ выполняют по форме 1 или 2 ГОСТ 21.104—79.

В спецификацию включают элементы интерьера, не учтенные в спецификациях к рабочим чертежам основных комплектов других марок.

18. Ведомость потребности в материалах выполняют по ГОСТ 21.109—80.

В ведомость включают материалы, необходимые для выполнения отделочных работ и изготовления элементов интерьера и не учтенные в ведомостях потребности в материалах, выполненных по рабочим чертежам основных комплектов других марок.

19. Образцы колеров (цвета), принятых в рабочих чертежах основного комплекта марки АИ, выполняют на листах размерами 52×148 мм. На оборотной стороне каждого образца указывают наименование и номер цвета по проекту.

Листы с образцами колеров брошюруют в порядке возрастания номеров в виде альбома.

20. Альбом образцов колеров должен иметь титульный лист, который является первым листом альбома. На титульном листе (черт. 10) указывают:

наименование министерства или ведомства, в систему которого входит организация, разработавшая образцы колеров, и наименование этой организации;

наименование предприятия, в состав которого входит здание;
 наименование здания;
 наименование и обозначение альбома;
 год выпуска альбома.

На обратной стороне титульного листа (черт. 11) помещают фамилии, подписи начальника отдела (сектора) и исполнителей, а также дату подписания документа.

Госстрой СССР Промстройпроект Волжский автомобильный завод Прессовый корпус ОБРАЗЦЫ КОЛЕРОВ 3260—ОК 1976 г.
--

Черт. 10

_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (фамилия) (подпись)	_____ (фамилия) (подпись)
_____ (дата)	_____ (дата)

Черт. 11

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 29.12.86 Подп. в печ. 27.04.87 1,0 усл. печ. л. 1,25 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская 256. Зак. 1809