

УДК 621.882.2:678.5

Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10783-72

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ $\leq 120^\circ$ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Конструкция и размеры

Взамен

1
6005
Лит. изм.
№ изм.

Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и масса винтов с полупотайной головкой $\leq 120^\circ$
из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

781
Име. № дубликата
Име. № подлинника

V5

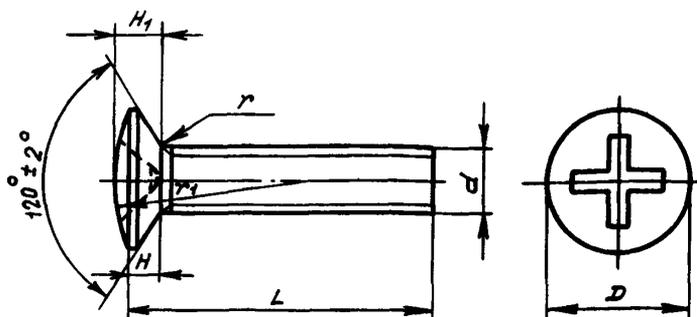


Таблица 1

d	мм						Штык по ГОСТ 10753-64	
	D	H	H ₁	r	r ₁	Номер	Глубина Пред.откл. по В ₇	
	Пред. откл.							
	по В ₇	+0,1	+0,1 -0,05	+0,1 -0,2	по В ₇			
M4	8,3	1,5	2,1	0,6	16	2	1,7	
M5	10,0	1,7	2,8		13		2,5	
M6	12,0	2,0	2,6		33	3	2,0	

Таблица 2

L, мм		d					
Номин.	Пред. откл.	M4		M5		M6	
		Применяемость	Масса 100 шт., кг	Применяемость	Масса 100 шт., кг	Применяемость	Масса 100 шт., кг
8	+0,2		0,014		-		-
10			-		0,026		-
12			0,020		-		0,045
14			-		0,035		-
16			0,026		-		-
18			-		-		0,063
20			0,032		0,050		-
24	+0,3		-		0,060		0,085
30			-		-		0,101

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 6/н.

Лит. изм. 1
№ изв. 6005

781

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

