

Группа Г25


Изменение № 1 ГОСТ 16176—82 Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12R4. Основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.90 № 2756

Дата введения 01.06.91

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Чертеж заменить новым:

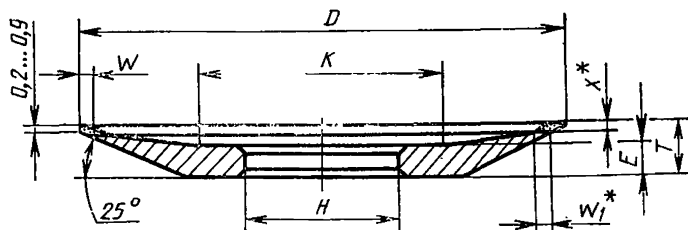

* Размеры обеспечиваются инструментом.

таблица. Головку изложить в новой редакции:

Обозначение типоразмера круга	D	K , не менее	H	T	B	W	W_1	X
-------------------------------------	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----

пример условного обозначения. Заменить обозначения: d на H , b на W .
Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16176—82)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Масса алмазов в кругах формы 12R4

Размеры, мм

D	W	W ₁	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
				50	75	100	150
50	2	2,5	1,5	1,14	1,70	2,30	3,40
75				3,50	5,20	6,90	10,40
100	3	4,0	2,0	4,70	7,10	9,50	14,20
125				6,00	9,00	12,00	18,00
150	5	7,0	3,0	17,70	26,60	35,40	53,20

(ИУС № 1 1991 г.)